


linea THERMOCAP

Структурные покрытия



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

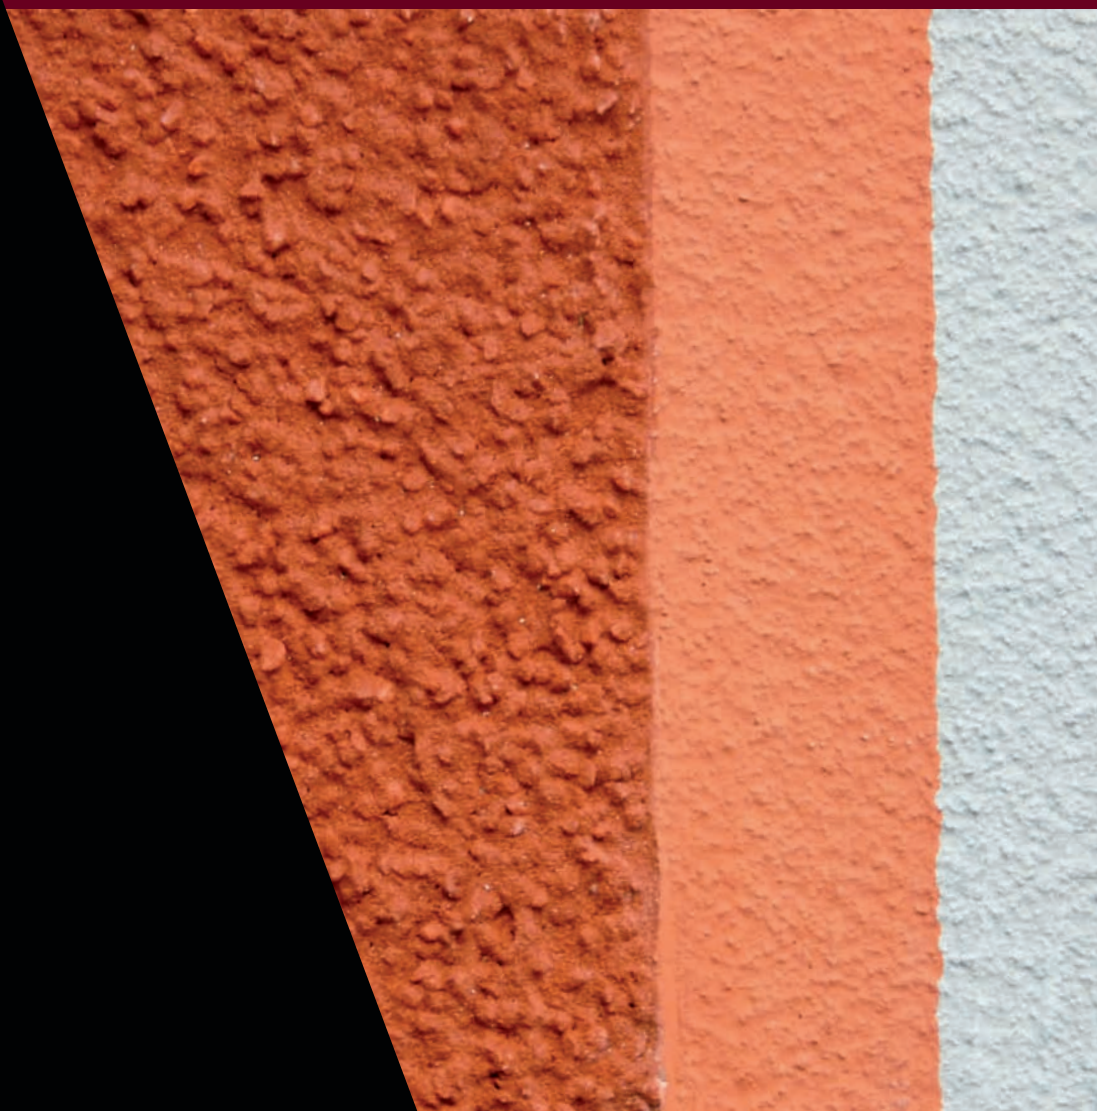


Primer

Герметизированная база для стен на водной основе



Грунтовка, имеющая в своем составе синтетические смолы. Образует пленку, которая гарантирует надежную адгезию на, а также изолирующую и закрепляющую способности. Обеспечивает однородность впитывания и, следовательно, равномерную отделку и превосходную адгезию для последующих нанесений. Из-за содержания в ней смолы и особых слоистых пигментов, грунтовка обеспечивает повышенную воздухопроницаемость и стойкость цвета.

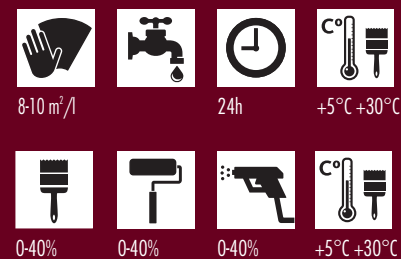

Базовый цвет - Белый.
Диапазон цветовых оттенков может быть расширен при использовании цветовых коллекций Tuscan, Spazio 100 и Area 115.



linea THERMOCAP

Структурные покрытия

Silintonachino Active

Силоксановые толстые покрытия

Siloxcap Active

Акрил-силоксановые толстые покрытия

Siloxsil Active

Толстое покрытие на основе силиката

Muriplast Active

Акриловое толстое покрытие

Primer

Герметизированная база для стен на водной основе

Данная техническая информация является ориентировочной. Для более подробной информации, ознакомьтесь с техническим листом, который можно скачать на сайте www.caparregghini.it.




CAP ARREGHINI SpA
ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)
Tel. +39 0421 2781111 - Fax +39 0421 75498
info@caparregghini.it - www.caparregghini.it
Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001



linea THERMOCAP

Структурные покрытия

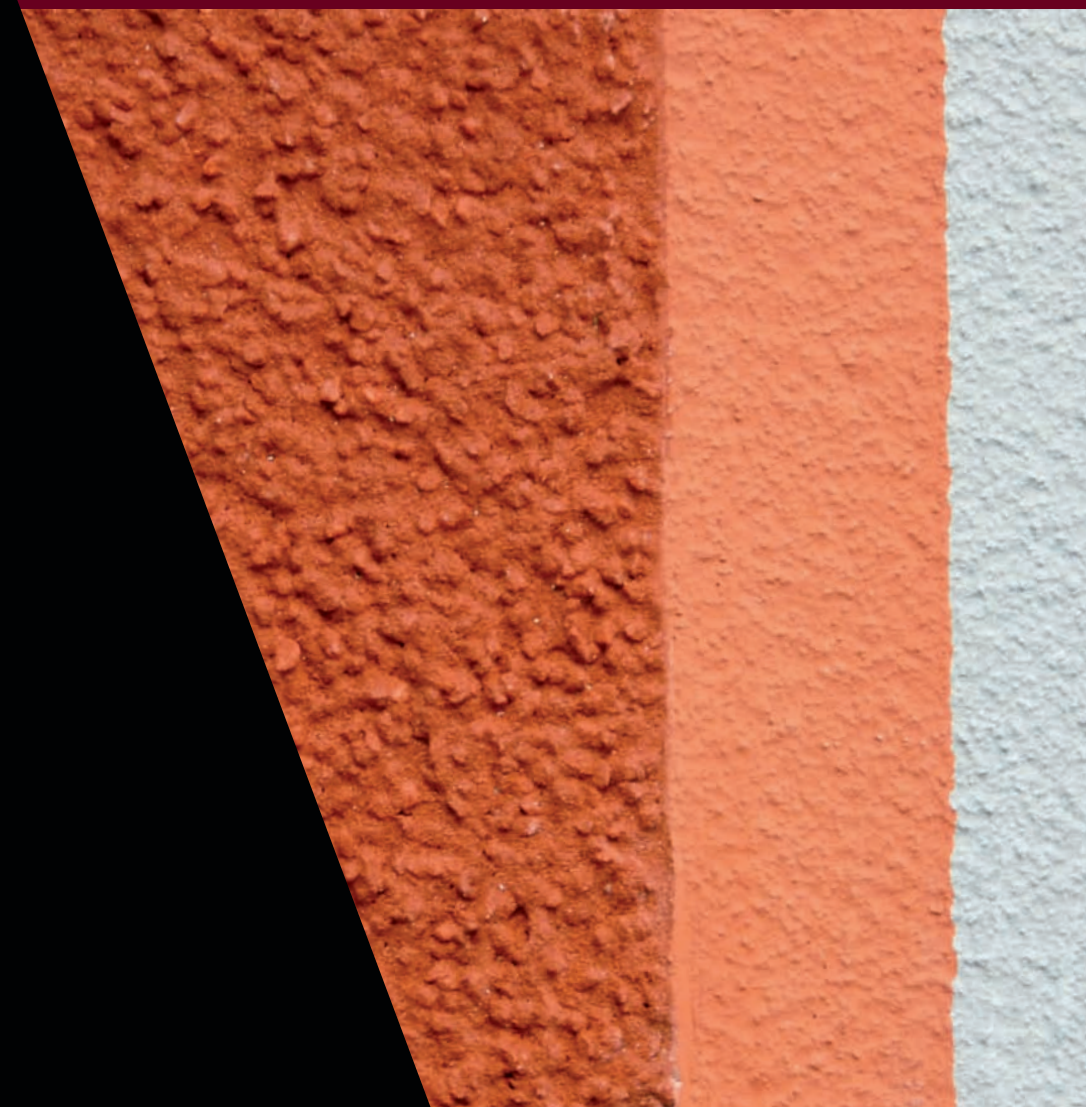

linea THERMOCAP

Структурные покрытия

Структурные покрытия линейки-и Thermtmoos ар высококачественные продукты, которые защищают поверхность и обеспечивают однородную и компактную финишную отделку. Продукция доступна в различных цветах.



PR01THERMOCAP_ED.10.2015_REV.1



Silintonachino Active

Силоксановые толстые покрытия



Толстослойное покрытие для стен для внутренних и наружных работ. Состоит из отборной мраморной и кварцевой крошки и акрилово-силоксановых смол в водной эмульсии. Позволяет получить финишное покрытие, стойкое к образованию плесени и водорослей. Обладает повышенной проводимостью пара, которая позволяет обеспечить воздухопроницаемость необходимую для поддержания стен в сухом состоянии. Высокая воздухопроницаемость делает покрытие идеальным для финишной отделки влагопоглощающих (санирующих) систем. Качество продукта гарантирует защиту и стойкость цвета на поверхностях, находящихся на улице. Однородная и компактная финишная отделка обеспечивает скрытие дефектов штукатурки и, следовательно, самого продукта в цвете, чей коэффициент отражения (LRV) >25, подходит для нанесения и эксплуатации в изоляционных системах.



Siloxcap Active

Акрил-силоксановые толстые покрытия



Толстослойное покрытие для стен для внутренних и наружных работ. Состоит из отборной кварцевой крошки и акрилово-силоксановых смол в водной эмульсии. Позволяет получить финишное покрытие, стойкое к образованию плесени и водорослей. Финишное Покрытие водонепроницаемо и хорошо пропускает воздух. Благодаря таким характеристикам как удобнаносимость, адгезия к различным типам поверхностей и способности скрывать дефекты подложки, Siloxcap идеально подходит для профессионального использования. Покрытие гарантирует эффективную защиту поверхности и исключительную стойкость цвета на поверхностях, находящихся на улице. Равномерная и плотная финишная отделка обеспечивает скрытие дефектов основания. Подходит для отделки систем утепления стен с использованием цветов, чей коэффициент отражения (LRV) >25.

Базовый цвет – белый. Диапазон цветовых оттенков может быть расширен при использовании цветовых коллекций Tiscano. Цвет различных партий продукта может немного различаться, поэтому необходимо проводить работу краской одной партии выпуска. Для компьютерной колеровки применяется колеровочная система Arreghini Colors 16.



Siloxsil Active

Толстое покрытие на основе силиката




Толстослойное покрытие для стен для внутренних и наружных работ. Состоит из отборной мраморной и кварцевой крошки и акрилово-силоксановых смол в водной эмульсии. Позволяет получить финишное покрытие, стойкое к образованию плесени и водорослей. Обладает повышенной проводимостью пара, которая позволяет обеспечить воздухопроницаемость необходимую для поддержания стен в сухом состоянии. Высокая воздухопроницаемость дает покрытие Si loxsil идеальным для финишной отделки влагопоглощающих (санирующих) систем. Качество продукта гарантирует защиту и стойкость цвета на поверхностях, находящихся на улице. Однородная и компактная финишная отделка обеспечивает скрытие дефектов штукатурки и, следовательно, самого продукта в цвете, чей коэффициент отражения (LRV) >25, подходит для нанесения и эксплуатации в изоляционных системах.



Muriplast Active

Акриловое толстое покрытие



Толстослойное покрытие для стен для внутренних и наружных работ. Состоит из отборной кварцевой крошки и акрилово-силоксановых смол в водной эмульсии. Позволяет получить финишное покрытие, стойкое к образованию плесени и водорослей. Финишное покрытие водонепроницаемо и хорошо пропускает воздух. Благодаря таким характеристикам как удобнаносимость, адгезия к различным типам поверхностей и способности скрывать дефекты подложки, Siloxcap идеально подходит для профессионального использования. Покрытие гарантирует эффективную защиту поверхности и исключительную стойкость цвета на поверхностях, находящихся на улице. Равномерная и плотная финишная отделка обеспечивает скрытие дефектов основания. Подходит для отделки систем утепления стен с использованием цветов, чей коэффициент отражения (LRV) >25.



СТОЙКОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ МИКРОТРЕЩИН

ДИФфуЗИЯ ВОДЯНОГО ПАРА
ГРЯЗЕУСТОЙЧИВОСТЬ



24h

+5°C +30°C



0-3%

+5°C +30°C



СТОЙКОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ МИКРОТРЕЩИН

ДИФфуЗИЯ ВОДЯНОГО ПАРА
ГРЯЗЕУСТОЙЧИВОСТЬ



24h

+5°C +30°C



0-3%

+5°C +30°C



СТОЙКОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ МИКРОТРЕЩИН

ДИФфуЗИЯ ВОДЯНОГО ПАРА



24h

+5°C +30°C



0-3%

+5°C +30°C



Базовый цвет – белый. Диапазон цветовых оттенков может быть расширен при использовании цветовых коллекций Tiscano. Цвет различных партий продукта может немного различаться, поэтому необходимо проводить работу краской одной партии выпуска. Для компьютерной колеровки применяется колеровочная система Arreghini Colors 16.



СТОЙКОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ МИКРОТРЕЩИН

ДИФфуЗИЯ ВОДЯНОГО ПАРА



24h

+5°C +30°C



0-3%

+5°C +30°C



Базовый цвет – белый. Диапазон цветовых оттенков может быть расширен при использовании цветовых коллекций Tiscano. Цвет различных партий продукта может немного различаться, поэтому необходимо проводить работу краской одной партии выпуска. Для компьютерной колеровки применяется колеровочная система Arreghini Colors 16.