

linea **FASADECAP**

Акрил-силоксановая краска на основе
для наружного применения



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

linea FASADECAP

Акрил-силоксановая краска на основе
для наружного применения

Акрил-силоксановая краска на основе
для наружного применения

Sil2000 Active

Силоксановая эластичная краска

Sil96 Active

Силоксановая матовая краска

Sil96 Quarzo Active

Наполнящая акрило-силоксановая матовая краска

Silvelatura

Силоксановая велатура

Данная техническая информация является ориентировочной.
Для более подробной информации, ознакомьтесь с техническим
листом, который можно скачать на сайте www.caparreghini.it.




CAP ARREGHINI SpA
ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 75498
info@caparreghini.it - www.caparreghini.it
Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001



PR01ASNOZ_E010 2015REV1

linea FASADECAP

Акрил-силоксановая краска на основе
для наружного применения

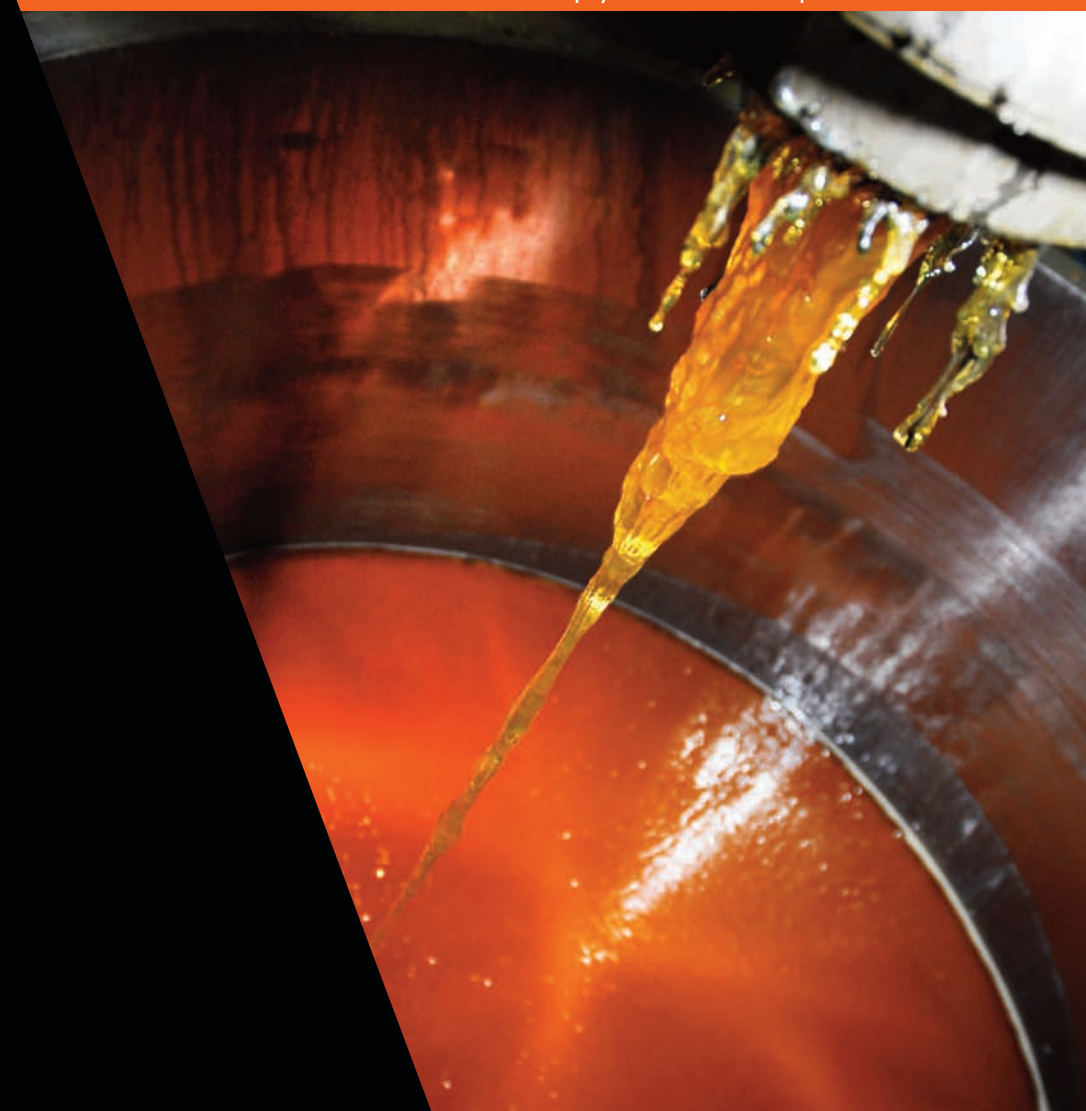

linea FASADECAP

Идеальная защита
от атмосферного
воздействия


Атмосферное воздействие, загрязнения, бактерии, коррозия - это только малая часть угроз, которым подвергаются фасады зданий. Акрил - силоксановые краски обладают преимуществом при покраске поверхностей, находящихся снаружи, так как они пропускают воздух и обеспечивают выход влаги из основания в виде пара, что позволяет защитить поверхности от атмосферных осадков, сохраняя внешний эстетический вид.





Sil2000 Active

Силоксановая эластичная краска



Акрил-силоксановая краска на водной основе, которая защищает поверхность от образования плесени и грязи. Финишное покрытие водонепроницаемо и хорошо пропускает воздух, легко наносится, подходит для профессионального использования, так как оно обладает высокой совместимостью, адгезией к различным типам поверхностей и хорошими заполняющими свойствами. Высококачественная краска с высоким уровнем финишной отделки на основе силиконовых смол, обеспечивает защиту цвета на улице. Характеризуется балансом между водонепроницаемостью и диффузией водяного пара, благодаря которой гарантирует необходимую воздухопроницаемость для поддержания сухости стен. Кварцевый порошок, содержащийся в продукте, позволяет заполнять дефекты штукатурки, что обеспечивает однородную финишную отделку.



СТОЙКОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
ХОРОШАЯ УКРЫВИСТОСТЬ
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ




10-12 м²/л
18h
10-20%
10-20%
0-10%
+5°C +30°C
+5°C +30°C

Цвет: Bianco AC16.
Диапазон цветовых оттенков может быть расширен при использовании цветовой коллекции Tuscano, Spazio 100 и Area 115. Цвет различных партий продукта может немного различаться, поэтому необходимо проводить работу краской одной партии выпуска. Для компьютерной колеровки применяется колеровочная система Arreghini Colors 16.



Sil96 Active

Силоксановая матовая краска



Матовая краска на водной основе с акрил-силоксановыми смолами, которая защищает поверхность от образования плесени и грязи. Финишное покрытие водонепроницаемо и хорошо пропускает воздух, легко наносится, подходит для профессиональных работ, так как оно обладает хорошей совместимостью и адгезией к различным типам поверхностей, заполняющими свойствами. Высокое качество продукта обеспечивает сохранение цвета на улице. Продукт характеризуется балансом между водонепроницаемостью и диффузией водяного пара, благодаря которому достигается необходимая воздухопроницаемость для поддержания стен в сухом состоянии.



СТОЙКОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
ХОРОШАЯ УКРЫВИСТОСТЬ
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕВОСХОДНЫЙ БАЛАНС ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ И ПАРПРОНИЦАЕМОСТИ
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ УСТОЙЧИВО К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН И ГРЯЗИ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАТОВУЮ ФИНИШНУЮ ОТДЕЛКУ

9-11 м²/л
18h
+5°C +30°C
15-30%
15-30%
0-10%
+5°C +30°C



Цвет: Bianco AC16.
Диапазон цветовых оттенков может быть расширен при использовании цветовой коллекции Tuscano, Spazio 100 и Area 115. Цвет различных партий продукта может немного различаться, поэтому необходимо проводить работу краской одной партии выпуска. Для компьютерной колеровки применяется колеровочная система Arreghini Colors 16.



Sil96 Quarzo Active

Наполнящая акрило-силоксановая матовая краска



Высокоэффективная краска для наружных фасадов. Покрытие водонепроницаемо и хорошо пропускает воздух, легко наносимо, подходит для профессиональных работ, так как оно обладает высокой совместимостью, адгезией к различным типам поверхностей и заполняющими свойствами. Качество продукта гарантирует защиту и стойкость цвета на поверхностях, находящихся на улице. Однородная и компактная финишная отделка обеспечивает скрытие дефектов штукатурки и, следовательно, самого продукта в цвете, чей коэффициент отражения >25, подходит для нанесения и эксплуатации в изоляционных системах.



ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE
KRYCIE
MATOWE WYKOŃCZENIE
NIEPRZEMAKALNOŚĆ
ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ PARY


8-10 м²/л
18h
+5°C +30°C
15-30%
15-30%
+5°C +30°C

Цвет: Bianco AC16.
Диапазон цветовых оттенков может быть расширен при использовании цветовой коллекции Tuscano, Spazio 100 и Area 115. Цвет различных партий продукта может немного различаться, поэтому необходимо проводить работу краской одной партии выпуска. Для компьютерной колеровки применяется колеровочная система Arreghini Colors 16.



Silvelatura

Силоксановая велатура



Водоразбавимая краска на основе силиконовых смол, которая защищает поверхность от образования плесени и грязи. Покрытие водонепроницаемо и хорошо пропускает воздух, легко наносимо, подходит для профессиональных работ, так как оно обладает высокой совместимостью, адгезией к различным типам поверхностей и заполняющими свойствами. Высококачественная краска с высоким уровнем финишной отделки на основе силиконовых смол, обеспечивает сохранение цвета на улице. Характеризуется балансом между водонепроницаемостью и диффузией водяного пара, благодаря которой гарантирует необходимую воздухопроницаемость для поддержания стен в сухом состоянии. Высокая воздухопроницаемость делает покрытие идеальным для финишной отделки влагопоглощающих (санирующих) систем.



СТОЙКОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
ДИФфузия ВОДЯНОГО ПАРА
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
ГРЯЗЕУСТОЙЧИВОСТЬ
СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ (ЧЕРЕЗ 5 ДНЕЙ)

11-13 м²/л
18h
+5°C +30°C
0-35%
0-35%
0-35%
+5°C +30°C



Цвет: согласно карте образцов
Цвет различных партий продукта может немного различаться, поэтому необходимо проводить работу краской одной партии выпуска.