

Индекс

<i>linea</i> K8I	Для тех, кто требует совершенства	7
<i>linea</i> FASADCAP	Краски для защиты фасадов снаружи	13
<i>linea</i> CAPNANOTECH	Технология для благосостояния	25
<i>linea</i> THERMOCAP	Толстые покрытия	29
<i>linea</i> MINERALCAP	Материал из извести и силиката	33
<i>linea</i> ECOLORA	Дизайн и цвет для интерьера	41
<i>linea</i> MURIVAL	Классические белые для интерьера	47
<i>linea</i> SMARTCAP	Качество и экономия для интерьера	53
<i>linea</i> SANACAP	Восстановление и комфорт	57
<i>linea</i> RASACAP	Штукатурки	65
<i>linea</i> FILLERCAP	Штукатурки и растворы	69
<i>linea</i> GRIPCAP	База для стен	71
<i>linea</i> LASURCAP	Грунт и эмаль на воде и на растворителе	77
<i>linea</i> NOVOLEGNO	Пропитки и отделка для дерева	95
<i>linea</i> WOODCAP	Специальные краски для дерева	105

Описания



разбавление водой



разбавление растворителем



готов к использованию



доходность на слой



перекрывающееся время



блеск



щетка



рулет



всплеск



безвоздушное распыление



стальной шпатель



зубчатый шпатель



шпатель



перчатка



зубчатый шпатель



ткань



морская губка



буфер



мастерок



автоклав



проточное покрытие



погружение



пропиточный



температура применения



температура хранения

Описания



Регулирование 852



Leed



TVOC менее 1500 мкг / м³



TVOC менее 1000 мкг / м³



Анти-плесень продукт



Протокол испытаний против плесени



Сертифицированный продукт

A115

Маццетта Area 115

S100

Маццетта Spazio 100

TT

Маццетта Tintoretto

TU

Маццетта Tinterna

NCS

Маццетта NCS

K7

Маццетта K7

CS

Специальная папка

CK

Папка Kalahari

TT

Выбор цветов указан в пачке Tintoretto

TU

Выбор цветов указан в пачке Tusano

Для тех, кто требует совершенства

Кто выбирает K8I, знает, что имеет лучшее.

Линия K8I включает в себя материалы с отличной производительностью, которые позволяют получить всегда безупречные результаты, как с эстетической точки зрения, так и с точки зрения производительности. Эти решения представляют длительную во времени гарантию.

Эмали для стен

K8I Topcap Professionale Lucido
K8I Topcap Professionale Satin
K8I Topcap Opaco

Акриловые краски для защиты наружных фасадов

K8I Universale
K8I Quarzo Active

Краски для инертного асбеста

K8I Amianto



Для тех, кто требует совершенства

ЭМАЛИ ДЛЯ СТЕН




K8I Topcap Professionale Lucido

Эмульсия для стен для внутреннего и внешнего использования

- СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ
- СТОЙКОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ

Эмульсия для стен для внутреннего и внешнего использования с высокой пятновыводимостью, водонепроницаемая, с высокой площадью покрытия. Без запаха, без пыли, с низким содержанием летучих органических соединений, соответствует требованиям Рег. 852/2004/CE, а значит, подходит для использования в таких заведениях как: больницы, школы, склады продуктов питания и т.д. Продукт можно тонировать при помощи системы тонирования AC16.

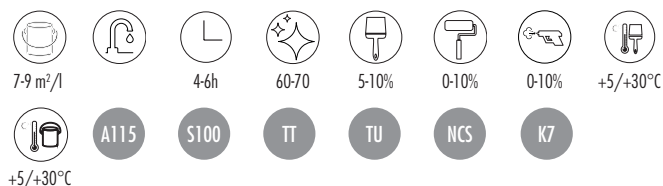

Условные обозначения:




K8I Topcap Professionale Satin

Эмаль для стен для внутреннего и внешнего применения

- СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ
- СТОЙКОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ

Эмаль для стен для внутреннего и внешнего использования с высокой пятновыводимостью, водонепроницаемая, с высокой степенью покрытия. Без запаха, без пыли, с низким содержанием летучих органических соединений, соответствует требованиям Рег. 852/2004/CE, а значит, подходит для использования в таких заведениях как: больницы, школы, склады продуктов питания и т.д. Продукт можно тонировать при помощи системы тонирования AC16.

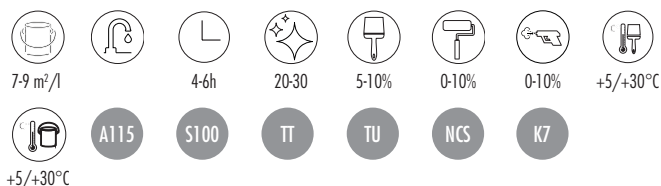

Условные обозначения:






K81 Торсар Орасо


Эмаль для стен для внутреннего и внешнего применения

- **СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ**
- **СТОЙКОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ**

Эмаль для стен для внутреннего и внешнего использования с высокой пятновыводимостью, водонепроницаемая, с высокой степенью покрытия. Без запаха, без пыли, с низким содержанием летучих органических соединений, соответствует требованиям Рег. 852/2004/CE, а значит, подходит для использования в таких заведениях как: больницы, школы, склады продуктов питания и т.д. Продукт можно тонировать при помощи системы тонировки AC16.

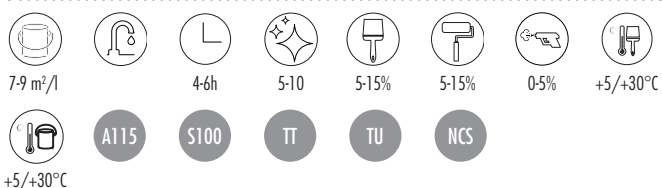

Условные обозначения:

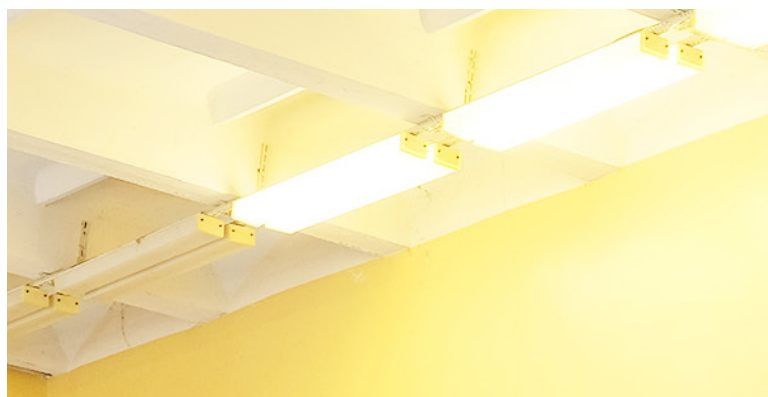

Для тех, кто требует совершенства

акриловые краски для защиты наружных фасадов




K81 Universale

Универсальная акриловая клеевая краска супер-моющаяся для внутреннего и внешнего использования

- АДГЕЗИЯ НА РАЗНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ
- ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ
- АДГЕЗИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ

Idropittura per esterno e interno di altissima qualità, impermeabile all'acqua, adatta per l'applicazione su diversi tipi di supporto in quanto dotata di eccellente adesione. Dotata di elevato potere riempitivo e di un'ottima copertura su diversi tipi di supporto. Colori come da specifica cartella K81 Universale, prodotto tintegeggiabile con il sistema tintometrico ACI 6.

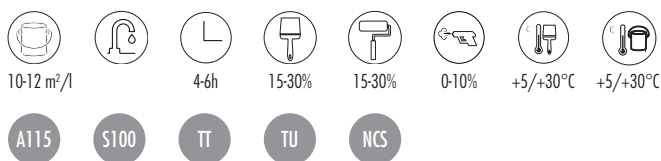


K81 Quarzo Active

Акриловая матовая клеевая краска-заполнитель антиплесневая-антиводегидратационная

- ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ К МЫТЬЮ
- АДГЕЗИЯ НА РАЗНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ
- ПОКРЫТИЕ
- МАТОВАЯ ОТДЕЛКА

Idropittura per esterno, composta da farina di quarzo, adatta per l'applicazione su ogni tipologia di intonaco, impermeabile all'acqua. Assicura un'ottima copertura e potere riempitivo con un'azione antimuffa-antialga. Prodotto tintegeggiabile con il sistema tintometrico ACI 6.

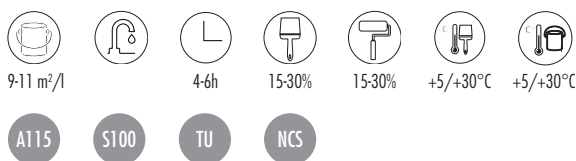

асбест



K81 Amianto

Клеевая краска для инкапсуляции

Клеевая краска на основе эластомерной смолы для инертизации сооружений которые содержат асбест, водонепроницаемая, заполняющая и покрывающая на различных типах поверхностей. Продукт сертифицирован для инкапсуляции Типа А (с видом наружу), Тип В (с видом внутрь), Тип С (не видно).



1,8-3,2 m ² /l		4-6h	15-25%	15-25%	0-10%	+5/+30°C	+5/+30°C
A115	S100	TU	NCS				





Краски для защиты фасадов снаружи

Идеальное сочетание производительности, безопасности и качества. Линия FASADECAP включает в себя ряд продуктов для внешнего применения высокой производительности. Это профессиональные краски с высокой степенью стойкости цвета снаружи. Они характеризуются превосходной укрывистостью и способностью обеспечить адгезию на различных видах поверхности.

Краски высокой производительности

Unikocap Active

Акриловые краски

Beton Active

Esterno

Esterno Quarzo

Силоксановые краски

Sil2000 Active

Sil 96 Active

Sil96 Quarzo Active

Silvelatura

Эластомерная краска

Elasto Active

Elasto Stucco

Elasto Guaina

Gum Tecnocap



ЯНИИ FASADCAP

Краски для защиты фасадов снаружи

Акриловые краски




Unikocap Active

Заполняющая отделка для грунтовки экстра-матовая антиплесневая-антиводегидратационная

- НЕ ТРЕБУЕТ ГРУНТОВКИ
- МОЖНО НАНОСИТЬ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
- ВЫСОКАЯ ПОРИСТОСТЬ
- ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ
- ОЧЕНЬ МАТОВАЯ

Клеевая краска с антиплесневым и антиводегидратационным эффектом с матовой отделкой, водостойкая и с высокой пористостью, подходит для нанесения даже при температурах близких к нулевым, обеспечивая адгезию и покрытие. Благодаря формуле в основе которой "Гидроплатит", гарантирует максимальную защиту и стойкость цвета снаружи и великолепную адгезию, что делает ее годной для нанесения без основы (писать жирным шрифтом). Продукт можно тонировать при помощи системы тонирования ASI 6



9-11 м²/л 3-5h 15-25% 15-25% +2/+30°C +5/+30°C

AT15

S100

TU

NCS



Силоксановые краски




Beton Active

Клеевая антикоррозионная антиплесневая-антиводегидратационная краска для бетона


- НАНОСИТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА БЕТОН

Клеевая краска для нанесения прямо на бетон, показана как стойкая к карбонизации. Водостойкая и устойчивая к CO₂, сохраняет эстетический эффект видимой части бетона с противопылевым эффектом, таким образом облегчает уборку. Продукт можно тонировать при помощи системы тонирования ASI 6.



9-11 м²/л 4-6h 5-15% 5-15% 0-10% +5/+30°C +5/+30°C

TU

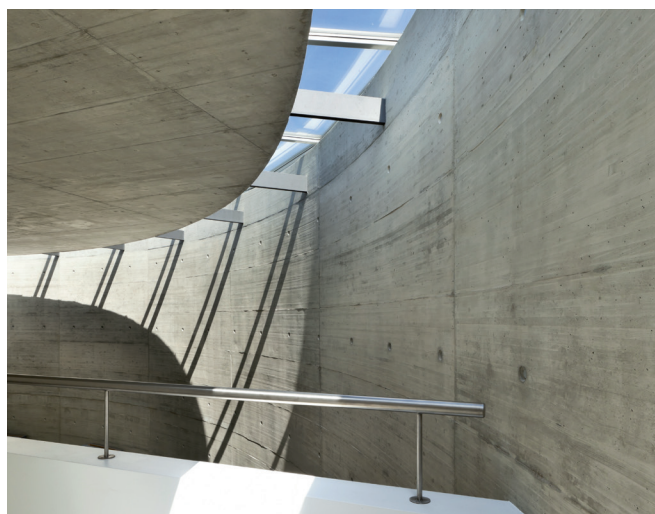

Условные обозначения:





Esterno

Акриловая матовая моющаяся клеевая краска для внешнего использования

- ПOKPЫТИЕ
- CTOЙКОCТЬ К МЫТЬЮ

Водостойкая акриловая краска для различных видов основ, заполняющая и покрывающая. Ее высокое качество обеспечивает защиту и устойчивость цвета снаружи. Продукт можно тонировать при помощи системы тонировки ACI 6.



9-11 м²/л



4-6h



15-30%



15-30%



0-10%



+5/+30°C



+5/+30°C

AT15

S100

TU

NCS



Esterno Quarzo

Акриловая матовая моющаяся клеевая краска для внешнего использования

- ПOKPЫТИЕ
- CTOЙКОCТЬ К МЫТЬЮ
- АДГЕЗИЯ НА ОСНОВЕ
- МАТОВАЯ ОТДЕЛКА

Заполняющая клеевая краска, водостойкая, обладает высокой совместимостью и адгезией на различных типах поверхностей. Ввиду своей матовости позволяет замаскировать дефекты штукатурки, и как и вся линия для внешних работ, в цветовой гамме со светоотражающей способностью LRV >25, также подходит для обработки систем внешней изоляции. Продукт можно тонировать при помощи системы тонировки ACI 6.



8-10 м²/л



4-6h



15-30%



15-30%



+5/+30°C



+5/+30°C

AT15

S100

TU

NCS



Условные обозначения:



Краски для защиты фасадов снаружи

Силоксановые краски




Sil2000 Active

Самоочищающаяся акрил-силоксановая эластичкая краска для внешнего использования антиплесневая-антиводорослевая

- УСТОЙЧИВОСТЬ К ОСАДКАМ
- ПОКРЫТИЕ
- ВОДОСТОЙКОСТЬ
- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРА
- ЗАЩИТА ОТ ГРЯЗИ

Клеевая антиплесневая-антиводорослевая краска на основе силоксановых смол, которые позволяют обеспечить отличную водоотталкивающую способность, обеспечивая во времени барьер против грязи. Она водоотталкивающая и устойчивая к атмосферным осадкам, легко наносится, идеально подходит для профессионального использования, так как она обладает высокой совместимостью и адгезивными характеристиками, способностью к заполнению и покрытию на различных типах основ. Будучи силоксановой обеспечивает воздухопроницаемость фасадов. Продукт можно тонировать при помощи системы тонировки ASI 6.



AT15

S100

TU

NCS




Sil96 Active

Силоксановая клеевая краска для внешнего использования антиплесневая-антиводорослевая

- УСТОЙЧИВОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ОСАДКАМ
- ДИФфуЗИЯ ВОДНОГО ПАРА УСТОЙЧИВОСТЬ К ОСАДКАМ
- ПОКРЫТИЕ
- МАТОВАЯ ОТДЕЛКА
- ВОДОСТОЙКОСТЬ

Клеевая антиплесневая-антиводорослевая краска на основе силоксановых смол, которые позволяют обеспечить отличную водоотталкивающую способность, обеспечивая во времени барьер против грязи. Она водостойкая и с высокой воздухопроницаемостью, легко наносится, идеально подходит для профессионального использования, так как обладает высокой совместимостью и адгезивными характеристиками, способностью к заполнению и покрытию на различных видах основ. Устойчива к атмосферным осадкам. Продукт можно тонировать при помощи системы тонировки ASI 6.



AT15

S100

TU

NCS



Условные обозначения:





Sil96 Quarzo Active

Силоксановая клеевая заполняющая краска для внешнего использования антиплесневая-антиводорослевая

- **УСТОЙЧИВОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ОСАДКАМ**
- **ДИФФУЗИЯ ВОДНОГО ПАРА УСТОЙЧИВОСТЬ К ОСАДКАМ**
- **ПОКРЫТИЕ**
- **МАТОВАЯ ОТДЕЛКА**
- **ВОДОСТОЙКОСТЬ**

Клеевая антиплесневая-антиводорослевая краска, в состав которой входит кварцевая мука, водостойкая и воздухопроницаемая, легко наносится, идеально подходит для профессионального использования, так как она обладает высокой совместимостью и адгезивными характеристиками, способностью к заполнению и покрытию на различных типах основ. Стойкая к атмосферным осадкам. Будучи силоксановой обеспечивает воздухопроницаемость фасадов. Продукт можно тонировать при помощи системы тонирования ASI 6.



8-10 м²/л



4-6h



15-30%



15-30%



+5/+30°C



+5/+30°C

AT15

S100

TU

NCS



Условные обозначения:



Silvelatura

Силоксановая вуалирующая краска

Клеевая краска на основе силоксановых смол которые позволяют обеспечить отличную водостойкость, обеспечивая барьер от грязи во времени. Она водостойкая и дышащая, легко наносится, идеально подходит для профессионального использования. Подходит для внешнего и внутреннего использования, матовая, без запаха, полупокрывающая, подходит для получения особых украшений или "вуалирования". Продукт можно тонировать при помощи системы тонирования ASI 6.



11-13 м²/л



5-8h



0-35%



0-35%



0-35%



0-35%



+5/+30°C



+5/+30°C

СК



ЯНИИ FASADecap

Краски для защиты фасадов снаружи

Эластомерная краска



Elasto Active

Эластометрическая краска с волокнами противогрибковая и антигрибковая

- **СТОЙКОСТЬ К МИКРОТРЕЩИНАМ**
- **ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ**

Краска на основе акриловых эластических сополимеров с формулой из полиэтиленовых волокон, без содержания пластификаторов, которая формирует покрытие, которое способно устоять перед образованием микротрещин. Оно водонепроницаемое и дышащее, обладает высоким уровнем совместимости и адгезивными свойствами, заполняемостью и покрытием на различных типах поверхностей. Данный продукт, в цветовой гамме со светоотражательной способностью $LRV > 25$, также подходит для предотвращения растрескивания в системах внешней изоляции. Продукт можно тонировать при помощи системы тонировки ASI 6.



6-7 m²/l



12-16h



5-10%



5-10%



0-10%



+5/+30°C



+5/+30°C

AT15

S100

TU

NCS



Elasto stucco

Волокнистая эластомерная штукатурка

- **ЭЛАСТИЧНОСТЬ**
- **УСТОЙЧИВОСТЬ К ЩЕЛОЧИ**
- **ПОДХОДИТ ДЛЯ МИКРО-ТКАНЕЙ**

Штукатурка подходит для заполнения дыр и щелей на стенах внутри и снаружи. Эта паста состоит из акриловых эластических сополимеров и синтетических волокон, которые формируют покрытие, устойчивое к образованию микротрещин. Быстро и равномерно высыхает и не требует предварительной обработки. Поддерживает высокую эластичность во времени при температурах ниже 0°C. Белого цвета.



4-5h



+5/+30°C



+5/+30°C





Elasto Guaina

Пластиковая краска

- **УСТОЙЧИВОСТЬ К ЩЕЛОЧИ**
- **ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ**
- **УСТОЙЧИВОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ АГЕНТАМ**

Синтетический продукт водной дисперсии, которая формирует эластичное водостойкое и сплошное покрытие, что похоже на защитное покрытие. Будучи жидким продуктом, который нужно наносить на опору, позволяет выполнить постоянное покрытие для гидроизоляции, без проблемы со стыками между водостойкими листами (просмоленное защитное покрытие), белого цвета.



1,5-2 м²/Kg



8-10h



+5/+30°C



+5/+30°C



Gum Tecnocap

Жидкая пластиковая краска по которой можно ходить

Синтетический гидроизоляционный воднодисперсионный продукт, который формирует эластичное водостойкое и сплошное покрытие, похожее на защитное покрытие. Обеспечивает устойчивость к воздействию УФ лучей и плохих погодных условий и адаптируется к любой геометрии поверхности, которая нуждается в покрытии. Серого цвета.



2-2,7 м²/Kg



24h



+5/+30°C



+5/+30°C



Наши СИСТЕМЫ

Циклы наружного применения

- СИЛОКСАНОВАЯ СИСТЕМА
- АКРИЛОВАЯ СИСТЕМА
- СИСТЕМА ГЕРМЕТИЗАЦИИ
- СИСТЕМА АНТИКАРБОНИЗАЦИИ
- ЭЛАСТОМЕРНАЯ СИСТЕМА



СИЛОКСАНОВАЯ СИСТЕМА

- Идеально подходит для новых поверхностей из цементных штукатурок, штукатурок с известковым раствором, осушенных штукатурок.

БАЗА



Murisol
Linea GRIPCAP
Пигментирования
грунтовка для внешнего
нанесения



Murisol W
Linea GRIPCAP
Грунтовка для стен на
водной основе на основе
пигментированного
гидрополимера для внутреннего
и внешнего использования



Silofix
Linea GRIPCAP
Силоксановый прозрачный
праймер для внешних работ

ОТДЕЛКА



Sil2000 Active
Linea FASADECAP
Самоочищающаяся
акрил-силоксановая
эластичная краска для
внешнего использования
антиплесневая-
антиводорослевая



Sil96 Active
Linea FASADECAP
Силоксановая клеевая
краска для внешнего
использования антиплесневая-
антиводорослевая



Sil96 Quarzo Active
Linea FASADECAP
Силоксановая клеевая
заполняющая краска для внешнего
использования антиплесневая-
антиводорослевая

ВЕЛАТУРА



Silvelatura
Linea FASADECAP
Силоксановая вуалирующая краска

АКРИЛОВАЯ СИСТЕМА



- Идеально подходит для новых поверхностей из цементной штукатурки, предварительно смешанного гипса, штукатурки известковым раствором, железобетона, сборного железобетона

БАЗА



Murisol
Linea GRIPCAP

Пигментирования
грунтовка для внешнего
нанесения



Murisol W
Linea GRIPCAP

Грунтовка для стен на водной
основе на основе пигментированного
гидрополиита для внутреннего и
внешнего использования

ОТДЕЛКА



**K8I Topcap
Professionale Lucido**
Linea K8I

Эмульсия для стен для
внутреннего и внешнего
использования



**K8I Topcap
Professionale Satin**
Linea K8I

Эмаль для стен для
внутреннего и внешнего
применения



K8I Topcap Opaco
Linea K8I

Эмаль для стен для внутреннего
и внешнего применения

- Идеально подходит для новых поверхностей из цементной штукатурки, предварительно смешанного гипса, штукатурки известковым раствором, железобетона, сборного железобетона

БАЗА



Acrilifix Special
Linea GRIPCAP

Микронизированный
праймер для стен на
водной основе прозрачный
для внешнего применения



Murisol
Linea GRIPCAP

Пигментирования
грунтовка для
внешнего нанесения



Murisol W
Linea GRIPCAP

Грунтовка для стен на водной
основе на основе пигментированного
гидрополиита для внутреннего и
внешнего использования

ОТДЕЛКА



K8I Universale
Linea K8I

Универсальная акриловая
клеевая краска супер-мощная
для внутреннего и внешнего
использования



K8I Quarzo Active
Linea K8I

Акриловая матовая клеевая
краска-заполнитель
антиплесневая-антиводорослевая



Esterno
Linea FASADECAP

Акриловая матовая мощная
клеевая краска для внешнего
использования



Esterno Quarzo
Linea FASADECAP

Акриловая матовая
мощная клеевая краска
для внешнего использования

СИСТЕМА ГЕРМЕТИЗАЦИИ



- Идеально подходит для наружного освещения (Тип А)

БАЗА



Acrilifix Special
Linea GRIPCAP

Микронизированный праймер для стен на водной основе прозрачный для внешнего применения



K81 Amianto
Linea K81

Клеевая краска для инкапсуляции

ОТДЕЛКА

- Идеально подходит для внутренних помещений (Тип В)



Murisol
Linea GRIPCAP

Пигментирования грунтовка для внешнего нанесения



Murisol W
Linea GRIPCAP

Грунтовка для стен на водной основе на основе пигментированного гидрополиита для внутреннего и внешнего использования



K81 Amianto
Linea K81

Клеевая краска для инкапсуляции

СИСТЕМА АНТИ КАРБОНИЗАЦИИ



- Идеально подходит для новых поверхностей из цемента, бетона, сборного железобетона.

БАЗА



Murisol
Linea GRIPCAP

Пигментирования грунтовка для внешнего нанесения



Beton Active
Linea FASADECAP

Клеевая антикарбонизирующая антиплесневая-антиводорослевая краска для бетона



ОТДЕЛКА

ЭЛАСТОМЕРНАЯ СИСТЕМА



- Идеально подходит для поверхностей с трещинами из цементных штукатурок, штукатурок с известковым раствором, железобетона, сборного железобетона и старой краски



Elasto Guaina
Linea FASADECAP
Пластиковая краска



Elasto Stucco
Linea FASADECAP
Волокнистая эластомерная штукатурка

НАПОЛНИТЕЛЯМИ



Murisol
Linea GRIPCAP
Пигментирования
грунтовка для внешнего
нанесения



Murisol W
Linea GRIPCAP
Грунтовка для стен на водной
основе на основе пигментированного
гидрополилита для внутреннего и
внешнего использования

БАЗА



Elasto Active
Linea FASADECAP
Эластомерная краска с
волокнами противогрибковая и
антигрибковая

ОТДЕЛКА

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ПОВЕРХНОСТЬ



- Идеально подходит для новых поверхностей из цементных штукатурок, штукатурок известковым раствором, железобетона, сборного железобетона.



Unikocap Active
Linea FASADECAP
Заполняющая отделка
для грунтовки экстра-
матовая антиплесневая-
антиводорослевая



Технология для благосостояния

Спектр решений, которые улучшают качество жизни, как в помещениях так и на улице: изоляционные решения, само-очищающиеся покрытия, краски которые очищают воздух.



Фотокаталитические

Bioclean Active
Capclean Active

Изолирующие

Gradiente Active
Captherm Active



Технология для благосостояния

Фотокаталитические

**Bioclean Active**

Фотокаталитическая антибактериальная самоочищающаяся противоплесневая краска для внутренних работ

- ▣ САМОЧИЩАЮЩАЯСЯ
- ▣ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ

Фотокаталитическая краска для внутренних работ, которая позволяет устранить неприятные запахи и бактерии или плесень, которые находятся на поверхности, делая воздух в помещениях более чистым и полезным для здоровья. Благодаря процессу фотокатализа активируются наночастицы под воздействием света, уничтожая органические загрязняющие вещества. Благодаря своему очищающему эффекту идеально подходит для обработки всех помещений с высокой посещаемостью, где гигиена является приоритетом и необходимо хорошее качество воздуха, в таких как больницы, офисы, школы, рестораны и бары.



9-11 м²/л



4-6h



20-35%



20-35%



0-10%



+5/+30°C



+5/+30°C

**Capclean Active**

Фотокаталитическая антибактериальная самоочищающаяся противоплесневая краска для внешних работ

- ▣ ПРОТИВ КОНДЕНСАТА
- ▣ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ

Фотокаталитическая силиконовая краска для внешних работ, водонепроницаемая, которая предотвращает износ фасада благодаря устранению загрязняющих веществ, которые присутствуют в атмосфере. Частицы двуокиси титана, при наличии света и кислорода активизируются, разлагая бактерии, микроорганизмы и загрязнители воздуха, обеспечивая действие по самоочищению и по предотвращению загрязнения, и таким образом предотвращая формирование плесени и появления бактерий. Продукт можно тонировать при помощи системы тонировки AC16.



8-10 м²/л



4-6h



15-30%



15-30%



0-10%



+5/+30°C



+5/+30°C



Изолирующие



Gradiente Active

Теплоизоляционная краска против конденсата против плесени для внутренних работ

- АНТИКОНДЕНСАТ
- ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЙ
- ГАРАНТИРОВАН ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ
- ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
- МАКСИМАЛЬНАЯ ВОЗДУХОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
- СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ УСТРАНЕНИЕ ПЛЕСЕНИ
- ТЕПЛООБМЕН
- БАРХАТИСТОЕ ПОКРЫТИЕ
- МАТОВЫЙ
- ЗДОРОВАЯ СРЕДА

Краска против конденсата с формулой, которая содержит особые полые микрочастицы, которые снижают коэффициент теплопередачи таким образом, что обеспечивают минимальную разницу температур между окрашенной поверхностью и воздухом. Это предотвращает появление конденсата и обеспечивает снижение влажности на стенах, которые были обработаны с меньшей дисперсией тепла более высокой устойчивостью к атакам бактерий. Таким образом она показана для помещений с высоким содержанием пара таких как: ванны, кухни, прачечные, где проще возникает конденсат на поверхности и плесень.



7-9 м²/л



4-6h



0-10%



0-10%



0-10%



+5/+30°C



+5/+30°C



Условные обозначения:



Captherm Active

Термоизолирующая краска для внешних работ с противогрибковым и антибактериальным эффектом

- ВЫСОКАЯ СВЕТООТРАЖАЕМОСТЬ
- НИЗКАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
- СНИЖЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ МОСТИКОВ

Термоизоляционная краска, которая улучшает распределение тепла по поверхности, обеспечивая оптимизацию теплообмена, который на основе лабораторных исследований равен 5°C. Разработана для летней и зимней изоляции, позволяет увеличить теплопроизводительность покрытия, а значит экономить энергию. Кроме того она усилена активными компонентами, которые эффективны против бактерий, грибов. Благодаря своей отличной стойкости к термическому шоку она идеально подходит для окрашивания на этапе обработки внешней тепловой изоляции, в цветовой гамме с показателем светоотражения LRV>25. Продукт можно тонировать при помощи системы тонировки AC16.



7-8 м²/л



4-6h



10-20%



10-20%



10-15%



+5/+30°C



+5/+30°C





Толстые покрытия

Толстые покрытия Thermoscap - это продукция высокого качества, которая гарантирует высокую степень защиты, создавая отделку компактной и однородной. Доступен в широкий диапазон цветов, они идеально подходят для покраски и технического обслуживанию систем теплоизоляции, в тон со значением отражения света $LRV > 25$.

Толстые покрытия

Silintonachino Active
 Siloxcap Active
 Siloxsil Active
 Muriplast Active



Толстые покрытия

Толстые покрытия




Silintonachino Active

Силоксановое покрытие для стен, укрепленное фиброй с компактным эффектом с противоводорослевым и антибактериальным эффектом

- УСТОЙЧИВОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ АГЕНТАМ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К МИКРОСКРЕПОЛЯЦИЯМ
- ДИФфуЗИЯ ВОДНОГО ПАРА
- БАРЬЕР ПРОТИВ ФОРМ И ГРЯЗИ

Покрытие в основе которого силоксановые смолы, состоящее из отборной кварцевой муки с добавлением компонентов с противоводорослевым и антибактериальным эффектом, показано для защиты, воздухопроницаемости и водостойкости внешнего фасада. Идеально подходит для систем влагуотстранения, внешней термоизоляции и реставрации зданий исторического значения. Продукт можно тонировать при помощи системы тонировки ACI 6.



TU



Условные обозначения:




Siloxcap Active

Акрил-силоксановое покрытие для стен с компактным эффектом против плесени против водорослей

- УСТОЙЧИВОСТЬ К ОСАДКАМ
- СТОЙКОСТЬ К МИКРОТРЕЩИНАМ
- ДИФфуЗИЯ ВОДНОГО ПАРА
- БАРЬЕР ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ И ГРЯЗИ

Покрытие для стен на основе акрил-силоксановых смол, с добавками против плесени-против водорослей, состоит из отборной кварцевой крошки. Позволяет выровнять неровности на поверхности и его можно наносить в тех местах, где имеются эстетические неровности или поглощения основания. Продукт можно тонировать при помощи системы тонировки ACI 6.



TU



Условные обозначения:





Siloxsil Active

Стенное покрытие на основе силиката, укрепленное фиброй с компактным эффектом против плесени и водорослей

- УСТОЙЧИВОСТЬ К ОСАДКАМ
- СТОЙКОСТЬ К МИКРОТРЕЩИНАМ
- ДИФфуЗИЯ ВОДНОГО ПАРА

Минеральное стенное покрытие на основе силиката, с добавлением компонентов против плесени-водорослей, состоит из кварцевого отборного порошка. Подходит для защиты и для внешнего декора стен, в особенности в качестве отделки на термоизоляции и на осушительных системах. Продукт можно тонировать при помощи системы тонировки AC I 6.



0,33-0,6 m²/kg



24h



0-3%



+5/+30°C



+5/+30°C

TU



Условные обозначения:



Muriplast Active

Акриловое покрытие для стен усиленное фиброй и с компактным эффектом против водорослей и плесени

- УСТОЙЧИВОСТЬ К ОСАДКАМ
- СТОЙКОСТЬ К МИКРОТРЕЩИНАМ
- ДИФфуЗИЯ ВОДНОГО ПАРА

Акриловое внешнее покрытие для стен с добавлением компонентов против плесени и водорослей, состоит из кварцевого отборного порошка. Обеспечивает заполнение и маскирует, что позволяет сделать равномерной поверхность. Продукт можно тонировать при помощи системы тонировки AC I 6.



0,33-0,6 m²/kg



24h



0-3%



+5/+30°C



+5/+30°C

TU



Условные обозначения:





ЯНИИ / MINERALCAP

Материал из извести и силиката

Широкий выбор продукции, сформулированные с сырья с низким уровнем воздействия и максимальным уважением к окружающей среде. Решения, характеризующиеся балансом между производительностью и вниманием к природе, идеальный синтез технологий, профессионализма и уважения к человеку.



Материал на основе извести

Grassello
Marmorino
Travertino
Calce
Puntinato A
Puntinato B
Travertino Dry

Материалы на основе силикатов

Silicap
Biohome



MINERALCAP

Материал из извести и силиката


Материал на основе извести

Grassello

Известь

- ЛЕГКО ПОЛИРОВАТЬ
- ВЫСОКАЯ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ

Минеральное покрытие для стен на основе воздушной извести, легко наносится, быстро высыхает при этом. Характеризуется высоким уровнем диффузии водного пара, чтобы обеспечить сухость стен и избежать формирования конденсата в таких помещениях как кухни и ванные. Легко полируется и формирует компактную отделку. Цвета согласно специального каталога. Продукт можно тонировать при помощи системы тонировки AC16.



CS




Условные обозначения:



Marmorino

Декоративная штукатурка с мраморным эффектом

Минеральная штукатурка для внутренних и внешних работ на основе воздушной извести, легко наносится. Благодаря ее высокой щелочности она обладает большей стойкостью против плесени по сравнению с обычными красками для внутренних работ она подходит для отделки осушителей. Высокая способность к заполнению позволяет произвести компактную отделку с эффектом старения, она характеризуется размытостью и различными хроматическими эффектами. Цвета согласно специального каталога. Продукт можно тонировать при помощи системы тонировки AC16.



CS

TU



Условные обозначения:





Travertino

Декоративное покрытие на основе извести с известняковым эффектом

Travertino это покрытие для стен в форме пасты для внутреннего и внешнего использования на основе минеральной связки, которая позволяет получить покрытие, очень схожее на гравную штукатурку, которая есть в зданиях Venezia. Объединяет низкий уровень водостойкости для отличной диффузии водяного пара. Цветовая гамма согласно специальному каталогу. Продукт можно тонировать при помощи системы тонировки ACI 6.



0,7-0,8 m²/kg



6-8h



+5/+30°C



+5/+30°C

CS



Условные обозначения:



Calce

Минеральная краска для внутренних и внешних работ

- ПOKPЫTИE
- МАТТОВАЯ ОТДЕЛКА
- НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
- ВЫСОКАЯ ВОЗДУХОПРONEЦAЕМОСТЬ

Минеральная краска на основе воздушной извести, легко наносится и хорошо ложится. Отличительной чертой является высокая диффузия водного пара и высокой воздухопроницаемостью, что делает ее пригодной для отделки осушителей. Конечный эффект обеспечивает заполняемость, эстетическую однородность и однородную матовость также на больших поверхностях против света. Продукт можно тонировать при помощи системы тонировки ACI 6.



7-9 m²/Kg



4h



15-20%



15-20%



+10/+30°C



+5/+30°C

TU



Условные обозначения:



ЯНИИ MINERALCAP

Материал из извести и силиката

Материал на основе извести



Puntinato A

Известь

Puntinato A это покрытие для стен в форме пасты для внутреннего и внешнего использования, на основе минеральной связующей, которая позволяет получить отделку, очень схожую на старую штукатурку, которая есть в зданиях Venezia. Розовато-белый цвет.



0,7-0,8 m²/kg



6-8h



+10/+30°C



+5/+30°C



Puntinato B

Известь

Puntinato B это покрытие для стен в форме пасты для внутреннего и внешнего использования, на основе минеральной связующей, которая позволяет получить отделку, очень схожую на старую штукатурку, которая есть в зданиях Venezia. Бело-кремовый цвет



0,7-0,8 m²/kg



6-8h



+10/+30°C



+5/+30°C





Travertino Dry

Покрывание на основе порошковой извести

Travertino Dry это покрытие для стен в порошке для внутреннего и внешнего использования, на основе минеральной связующей, которая позволяет получить отделку очень схожую на старую штукатурку, которая есть в зданиях Venezia. Продукт в работе всегда разный в результате, что характеризуется Размытостью и различными хроматическими эффектами, которые зависят от способностей и качеств декоратора.



0,7-0,8 m²/kg



6-8h



+5/+30°C



+5/+30°C



ЯНИНИ MINERALCAP

Материал из извести и силиката

Материалы на основе силикатов



Silicap

Минеральная краска на основе силикатов для внешнего использования

- ПOKPЫТИЕ
- OЧЕНЬ МАТОВАЯ ОТДЕЛКА

Клеевая краска со связующими минералами на основе силиката калия с очень матовой отделкой, которая обладает высокой воздухопроницаемостью, идеально подходит для нанесения в частной среде или в общественной среде исторического и культурного значения. По своей химической природе не формирует пленку, но затвердевает в результате химической реакции на поверхности. Можно наносить при помощи системы нанесения ACI 6.



8-10 м²/л



Silicap Fix



4-6h



10-20%



10-20%



10-20%



+5/+30°C



+5/+30°C

TU



Biohome

Минеральная краска на силикатной основе для внутреннего применения

- ПOKPЫТИЕ
- OЧЕНЬ МАТОВАЯ ОТДЕЛКА
- ЗДОРОВАЯ СРЕДА
- ВЫСОКАЯ ВОЗДУХОПРоницаемость

Клеевая краска с минеральными связующими на основе силиката калия, идеально подходит для нанесения в частной среде и в общественной среде исторического и культурного значения. Благодаря своей формуле с материалами натурального происхождения, без содержания растворителей или пластифицирующих добавок высоко воздухопроницаема и подходит для помещений с высоким содержанием пара как ванны, кухни, прачечные, где проще образуется конденсат на поверхности и плесневый.



8-10 м²/л



Silicap Fix



4-6h



10-20%



10-20%



5-10%



+5/+30°C



+5/+30°C



Наши СИСТЕМЫ

циклы наружного применения

СИЛИКАТНАЯ СИСТЕМА



СИЛИКАТНАЯ СИСТЕМА

• Идеально подходит для новых поверхностей из цементных штукатурок, штукатурок известковым раствором, осушенных штукатурок и старых красок на базе силикатов и извести.

• Идеально подходит для ремонта на старых синтетических красках, и синтетических покрытиях

БАЗА



разбавленный
на 30% - 40%



Silicap Linea MINERALCAP

Минеральная краска на основе силикатов для внешнего использования

Silicap Fix Linea GRIPCAP

Прозрачный праймер для стен на основе силикатов для внешних работ

БАЗА



Unifix fine Linea GRIPCAP

Уравнивающая и соединяющая грунтовка для внешнего и внутреннего использования

Unifix grosso Linea GRIPCAP

Уравнивающая и соединяющая грунтовка для внешнего и внутреннего использования

ОТДЕЛКА



разбавленный
на 20%



Silicap Linea MINERALCAP

Минеральная краска на основе силикатов для внешнего использования

Silicap Fix Linea GRIPCAP

Прозрачный праймер для стен на основе силикатов для внешних работ

ОТДЕЛКА



разбавленный
на 20%



Silicap Linea MINERALCAP

Минеральная краска на основе силикатов для внешнего использования

Silicap Fix Linea GRIPCAP

Прозрачный праймер для стен на основе силикатов для внешних работ



Дизайн и цвет для интерьера

Интенсивные тона, пастельные тона или тона светлых оттенков. Выбор цвета стен имеет решающее значение для эффекта которого вы хотите достичь, из-за способности воспринимать цвет и пространство для создания эмоции. С красками линии ECOLORA стены становятся палитрой которую нужно настроить под свой собственный стиль или последние тенденции в дизайне интерьера. Все краски из линии Ecolora обеспечивают низкие выбросы VOC, ниже 1 гр./лм.

Цветные акриловые

Absolutecap
Absolutecap Antigraffio
Sil Weiss
EcoCap
Ghiblicap



Дизайн и цвет для интерьера


Цветные акриловые

Sil Weiss

Супер-моющаяся акрил-силоксановая клеевая краска с супер-покрытием сверхматовая для внутреннего использования

- ▣ **ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ПОКРЫТИЯ**
- ▣ **МОЮЩАЯСЯ ВОЗДУХОПРОНЕЦАЕМАЯ**
- ▣ **ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ БЕЛОГО**

Клеевая моющаяся краска для стен для внутреннего использования, супер-матовая, легко наносится, скорость ее высыхания позволяет ее быстро использовать в жилых помещениях, идеально подходит для профессионального использования, так как она обладает высокой совместимостью и адгезивными свойствами, заполняющими свойствами и покрытия на разных поверхностях. Так как она легко моется она идеально подходит для нанесения в общественных или в частных местах. Содержание летучих органических веществ близится к нулю. Продукт может наноситься системой ACI 6.



TT NCS



Условные обозначения:




Absolutecap

Клеевая супер-моющаяся краска для внутреннего использования с бархатной отделкой

- ▣ **ВСЕ КРАСКИ ОТЛИЧНО ПОКРЫВАЮТ**
- ▣ **ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К МЫТЬЮ**
- ▣ **МАТОВЫЙ ФИНИШ**
- ▣ **ПРЯМОЕ НАНЕСЕНИЕ БЕЗ ЗАКРЕПИТЕЛЯ**
- ▣ **ЯРКИЕ КРАСКИ**
- ▣ **ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ**
- ▣ **БЫСТРОЕ ВЫСЫХАНИЕ**

Клеевая антибликовая краска для внутреннего использования, супер-моющаяся и матовая, которая обеспечивает отличное покрытие с великолепной маскировкой коррекции. В наличии в широком ассортименте с сильных хроматическим эффектом с высокой покрывающей степенью, идеально для жилых и рабочих помещений. Не требует закрепителя и идеально подходит для выражения своего стиля в дизайне интерьеров. Содержание летучих веществ близко к нулю. Цвета указаны в каталоге; продукт можно наносить системой ACI 6.



CS TT NCS



Условные обозначения:





Absolutecap Antigraffio

Защитная супер-мощающаяся клеевая краска

- С ЭФФЕКТОМ ПРОТИВ ПИСЬМА
- ОЧЕНЬ МАТОВАЯ
- ВЫСОКАЯ СПОСОБНОСТЬ К МЫТЬЮ
- КЛАСС 1 СПОСОБНОСТИ К МЫТЬЮ
- МНОГОПОВЕРХНОСТНАЯ
- ПРОТИВ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ

Матовая клеевая краска для внутреннего использования высокого качества, которая снижает эффект письма, особенно насыщенных цветов и придает поверхности высокую прочность к затиранию во влажных условиях. Содержание летучих веществ близится к нулю. Оттенки указаны в специальном каталоге Absolutecap и во всех базовых бесцветных красках (обозначение A) mazzetta Tintoretto.



9-11 m²/l



3h



+5/+30°C



+5/+30°C

CS

TT



Дизайн и цвет для интерьера

Цветные акриловые




Есосар

Клеевая моющаяся краска экстра-матовая для внутренних работ

- ОТЛИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
- ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К МОЙКЕ
- ФИНИШ НОЛЬ БЛЕСКА
- ПРЯМОЕ НАНЕСЕНИЕ БЕЗ ЗАКРЕПИТЕЛЯ
- ПРОТИВОБЛИКОВАЯ
- ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- БЫСТРОЕ ВЫСЫХАНИЕ

Моющаяся клеевая краска для внутренних работ, матовая и антибликовая. Обеспечивает компактный и однородный финиш и на больших поверхностях против света, максимально легко корректируется. В широком ассортименте пастельных и средних оттенков, отличаются отличным покрытием и высокой адгезией и на различных поверхностях, без необходимости в закрепителе: старые краски, гипсокартон, штукатурные работы, штукатурка различных композиций, бетон и асбестоцемент, панели из другого материала для ямарочных стендов. Идеально подходит для нанесения в просторных помещениях, где объясняется максимальный противобликовый эффект. Содержание летучих веществ близко к нулю. Цвета как в специальном каталоге; продукт можно наносить при помощи системы ACI 6.



9-11 м²/л

3h

15-30%

15-30%

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

CS

TT

NCS



Условные обозначения:




Ghiblicap

Клеевая воздухопроницаемая матовая краска для внутреннего использования низкой разбрызгиваемости

- ВЫСОКАЯ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ
- ДИФФУЗИЯ ВОДЯНОГО ПАРА
- ОТЛИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

Клеевая воздухопроницаемая краска, которая позволяет получить матовый и однородный финиш, с отличной маскировкой коррекций. В наличии гамма пастельных и средних оттенков, которые помогают придать отличительный штрих в тех условиях, где они применяются. Его отличное покрытие позволяет наносить на больше различных поверхностей стен. Содержание летучих веществ близится к нулю. Цвета указаны в специальном каталоге; продукт можно наносить при помощи системы ACI 6.



10-12 м²/л

4h

25-40%

25-40%

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

CS

TT

NCS



Условные обозначения:



Наши СИСТЕМЫ

циклы внутреннего применения

- АКРИЛОВАЯ ЦВЕТНАЯ СИСТЕМА - ABSOLUTECAP
- АКРИЛОВАЯ ЦВЕТНАЯ СИСТЕМА - A. ANTIGRAFFIO
- АКРИЛОВАЯ ЦВЕТНАЯ СИСТЕМА - ECOCAP
- АКРИЛОВАЯ ЦВЕТНАЯ СИСТЕМА - SIL WEISS
- АКРИЛОВАЯ ЦВЕТНАЯ СИСТЕМА - GHIBLICAP

АКРИЛОВАЯ ЦВЕТНАЯ СИСТЕМА - ABSOLUTECAP ANTIGRAFFIO



- Идеально подходит для любого вида поверхности стены для внутренних работ, дерева, гипсокартон и железа

БАЗА



Absolutecap
Linea ECOLORA

Клеевая супер-моющаяся краска
для внутреннего использования с
бархатной отделкой



ОТДЕЛКА



Absolutecap
Antigraffio
Linea ECOLORA

Защитная супер-моющаяся клеевая краска

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ПОВЕРХНОСТЬ



- Идеально подходит для шпаклевки из гипса, гипсокартона, старой краски и других материалов, сильно поглощающих



Absolutecap
Linea ECOLORA

Клеевая супер-моющаяся краска
для внутреннего использования с
бархатной отделкой



Ecocap
Linea ECOLORA

Клеевая моющаяся краска
экстра-матовая для
внутренних работ



АКРИЛОВАЯ ЦВЕТНАЯ СИСТЕМА - SIL WEISS



- Идеально подходит для ремонта штукатурки, краски темпера и других материалов, сильно поглощающих

БАЗА



Coprisol
Linea GRIPCAP

Грунтовка с высокой степенью покрытия для внутреннего использования



Acrilifix
Linea GRIPCAP

Праймер для стен на прозрачной водной основе для внутреннего употребления

ОТДЕЛКА



Sil Weiss
Linea ECOLORA

Супер-моющая акрил-силоксановая клеевая краска с супер-покрытием сверхматовая для внутреннего использования



АКРИЛОВАЯ ЦВЕТНАЯ СИСТЕМА - GHIBLICAP



- Идеально подходит для шпаклевки из гипса, сглаживания соединений, гипсокартона, темпера краски и другие впитывающие основания.

БАЗА



Coprisol
Linea GRIPCAP

Грунтовка с высокой степенью покрытия для внутреннего использования



Acrilifix
Linea GRIPCAP

Праймер для стен на прозрачной водной основе для внутреннего употребления

ОТДЕЛКА



Ghiblicap
Linea ECOLORA

Клеевая воздухопроницаемая матовая краска для внутреннего использования низкой разбрызгиваемости



Классические белые для интерьера

Широкий выбор моющихся и дышащих красок для внутренних работ, способны ответить на многочисленные потребности. Профессиональные материалы, которые обеспечивают легкое нанесение и всегда безупречные результаты.

Акриловые белые

Kartocap
3000 Tix
Extra 2
Traspira Top
2000 Tix Plus
2000 Tix Tipo A
Capwhite



Классические белые для интерьера


Акфиловые белые

Kartocap

Моющаяся матовая краска с высокой степенью покрытия для гипсокартона

- КРАСКА-ОСНОВА
- ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ПОКРЫТИЯ
- НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ НАНЕСЕНИЕ НА ГИПСОКАРТОН
- ОТЛИЧНАЯ БЕЛАЯ ТОЧКА

Моющаяся клеевая краска на водной основе для внутренних работ, специально для прямого нанесения на гипсокартон, отличается быстрым высыханием и легкостью нанесения. Уже после первого слоя гарантирует максимальное покрытие и сверху можно красить любым продуктом. Обеспечивает отличную заполняющую способность, с эстетически однородным матовым финишем с равномерным нанесением.



Условные обозначения:




3000 Tix

Воздухопроницаемая клеевая краска водостойкая низкой разбрызгиваемости экстра-белая для внутренних работ

- РАВНОМЕРНАЯ МАТОВОСТЬ ТАКЖЕ И НА БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЯХ
- ДИФУЗИЯ ВОДЯНОГО ПАРА
- ЭСТЕТИЧЕСКИЙ БАРХАТНЫЙ ВИД

Клеевая краска для внутренних работ с высокой проницаемостью, легко наносится, быстрое высыхание позволяет быстро использовать жилые помещения, идеально подходит для профессионального использования, так как она обладает высокой совместимостью и отличается адгезивностью способностью к заполнению. О ее исключительном качестве свидетельствует точка белого и покрытие.





Extra 2

Воздухопроницаемая моющаяся клеевая краска супер-покрытие для внутренних работ

Клеевая краска для внутренних работ с высокой воздухопроницаемостью, легко наносится, с периодом высыхания который позволяет быстро переходить к эксплуатации жилых помещений. Обеспечивает высокую способность к заполнению и однородную матовость также и на больших поверхностях против света. Отличается высокой точкой белого и высокой степенью покрытия.



9-11 m²/l



5h



30-45%



30-45%



0-10%



+5/+30°C



+5/+30°C



Условные обозначения:



Traspira Top

Клеевая водостойкая воздухопроницаемая моющаяся краска с низкой разбрызгиваемостью и высокой степенью покрытия для внутренних работ

Клеевая краска для внутренних работ с высокой воздухопроницаемостью, с периодом высыхания который позволяет быстро переходить к эксплуатации жилых помещений, идеально подходит для профессионального использования, так как обладает высокой совместимостью и адгезию, и способность к заполнению, покрытие на различных типах поверхностей. Отличается высокой точкой белого и высокой степенью покрытия.



8-10 m²/l



3-4h



20-30%



20-30%



0-10%



+5/+30°C



+5/+30°C



Условные обозначения:



Классические белые для интерьера

Акфиловые белые



2000 Tix Plus

Воздухопроницаемая клеевая матовая краска для внутренних работ с низкой разбрызгиваемостью

Клеевая краска для внутреннего использования с высокой степенью воздухопроницаемости и с хорошим покрытием, легко наносится, с периодом высыхания который позволяет быстро переходить к эксплуатации жилых помещений, идеально подходит для профессионального использования, так как обладает высокой совместимостью и адгезию, и способность к заполнению, покрытие на различных типах поверхностей.



8-10 м²/л



4-6h



30-45%



30-45%



0-10%



+5/+30°C



+5/+30°C



Условные обозначения:



2000 Tix Tipo A

Воздухопроницаемая клеевая матовая краска для внутренних работ

Клеевая краска для внутреннего использования, которая позволяет достичь матового и равномерного финиша, с периодом высыхания который позволяет быстро переходить к эксплуатации жилых помещений. Ее качество позволяет получить эстетическое и техническое решение для различных потребностей окрашивания с хорошим уровнем финиша.



8-10 м²/л



4-6h



30-45%



30-45%



0-10%



+5/+30°C



+5/+30°C



Условные обозначения:





Capwhite

Воздухопроницаемая клеевая краска с высокой степенью покрытия и высокой белизной

- ▣ **ВЫСОКАЯ БЕЛАЯ ТОЧКА**
- ▣ **НЕПРОЗРАЧНЫЙ И ПОКРЫВАЮЩИЙ**

Воздухопроницаемая клеевая краска с высокой степенью белого. Ввиду наличия наполнителя, покрытого воском с особой воздухопроницаемостью так что позволяет избежать формирование конденсата в помещениях, которые характеризуются высокой концентрацией водного пара такие как кухни и ванные, одновременно обеспечивая высокую способность к заполнению.



8-10 m²/l



4-6h



20-30%



20-30%



0-10%




+5/+30°C



+5/+30°C



Условные обозначения:

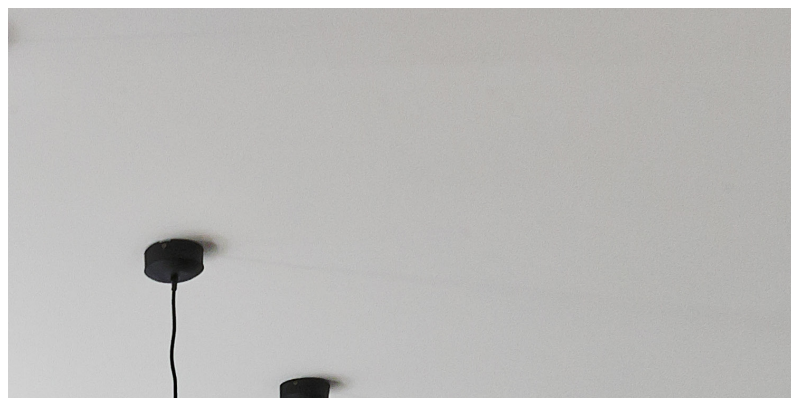



Качество и экономия для интерьера

Такие дышащие краски, сформулированы на основе воды, позволяют выполнить работ внутри с разумным вложением средств, но без ущерба для рабочих характеристик.



Дышащие

Traspicap
Primocap
Simplicap



ЯНИНИ SMARTCAP

Качество и экономия для интерьера

Дышащие



Traspicap

Профессиональная клеевая краска для стен с высокой степенью покрытия

Клеевая краска для внутреннего применения с хорошей воздухопроницаемостью, легко наносится, сроки высыхания позволяют в короткие сроки начать пользоваться жилыми помещениями, идеально подходит для профессионального использования, так как обладает высокой степенью совместимости и адгезивными свойствами, способностью к заполнению, покрытие на разных типах поверхностей.



6-8 м²/л



4-6h



20-35%



20-35%



0-10%



+5/+30°C



+5/+30°C



Primocap

Белая воздухопроницаемая клеевая краска для внутреннего применения и с высокой степенью покрытия

Клеевая краска для внутреннего применения с высокой воздухопроницаемостью, легко наносится, сроки высыхания позволяют в короткие сроки начать пользоваться жилыми помещениями, идеально подходит для профессионального использования, так как обладает высокой степенью совместимости и адгезивными свойствами, способностью к заполнению, покрытие на разных типах поверхностей.



6-8 м²/л



4-6h



20-35%



20-35%



0-10%



+5/+30°C



+5/+30°C





Simplicap

Клеевая воздухопроницаемая краска для внутреннего использования

Клеевая краска для внутреннего применения с высокой воздухопроницаемостью, легко наносится, сроки высыхания позволяют в короткие сроки начать пользоваться жилыми помещениями, идеально подходит для профессионального использования, так как обладает высокой степенью совместимости и адгезивными свойствами, способностью к заполнению, покрытие на разных типах поверхностей.



6-8 m²/l



4-6h



20-35%



20-35%



0-10%



+5/+30°C



+5/+30°C





Восстановление и комфорт

Решения, предназначенные для восстановления условий равновесия оригинального артефакта. Технологически передовые продукты, способные решать проблемы, связанные с влагой, пятен или биологической атаки иной природы.

Продукция против плесени

Gradiente Active
Sana Active
2000 Tix Active
Capwhite Active
B1
A10
B25

Анти-пятнистые продукты

Okapa W
Okapa
Silomur
Silomur W



Восстановление и комфорт

Продукция против плесени



Gradiente Active

Теплоизоляционная краска против конденсата против плесени для внутренних работ

- АНТИКОНДЕНСАТ
- ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЙ
- ГАРАНТИРОВАН ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ
- ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
- МАКСИМАЛЬНАЯ ВОЗДУХОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
- СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ УСТРАНЕНИЕ ПЛЕСЕНИ
- ТЕПЛООБМЕН
- БАХАТИСТОЕ ПОКРЫТИЕ
- МАТОВЫЙ
- ЗДОРОВАЯ СРЕДА

Краска против конденсата с формулой, которая содержит особые полые микрочастицы, которые снижают коэффициент теплопередачи таким образом, что обеспечивают минимальную разницу температур между окрашенной поверхностью и воздухом. Это предотвращает появление конденсата и обеспечивает снижение влажности на стенах, которые были обработаны с меньшей дисперсией тепла более высокой устойчивостью к атакам бактерий. Таким образом она показана для помещений с высоким содержанием пара таких как: ванны, кухни, прачечные, где проще возникает конденсат на поверхности и плесень.



7-9 м²/л



4-6h



0-10%



0-10%



0-10%



+5/+30°C



+5/+30°C



Условные обозначения:



Sana Active

Супер-моющаяся дезинфицирующая клеевая матовая краска против плесени для внутренних работ

- СТОЙКОСТЬ К ПЛЕСЕНИ
- МАТОВЫЙ ФИНИШ
- АНТИБЛИК
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
- С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫВЕДЕНИЯ ПЯТЕН

Моющаяся клеевая краска для внутренних работ, матовая и противобликовая, с добавлением противогрибкового средства, что гарантируется устойчивость против различных типов плесени. Обеспечивает компактный и однородный финиш также на больших поверхностях против света, с максимально легкой коррекцией. Идеально подходит для нанесения в больших помещениях где имеется максимальный антибликовый эффект.



9-11 м²/л



3h



15-30%



15-30%



0-10%



+5/+30°C



+5/+30°C



Условные обозначения:






2000 Tix Active

Воздухопроницаемая клеевая антибактериальная противоплесневая матовая краска для внутреннего применения низкой разбрызгиваемости

- ▣ **СТОЙКОСТЬ К ПЛЕСЕНИ**
- ▣ **МАТОВЫЙ ФИНИШ**
- ▣ **ВОЗДУХОПРоницаемость**
- ▣ **АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ**

Клеевая краска для внутренних работ с высокой воздухопроницаемостью, легкого нанесения, с добавлением противогрибкового средства, что гарантирует устойчивость к различным типам плесени. Быстрое высыхание позволяет быстро использовать жилые помещения. Обеспечивает высокую воздухопроницаемость, так чтобы защищать поверхности, которые подвержены высокой концентрации пара такие как: кухни и ванные.



Условные обозначения:




Capwhite Active

Клеевая воздухопроницаемая краска против плесени с высокой степенью покрытия и концентрацией белого

- ▣ **УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЛЕСЕНИ**
- ▣ **МАТОВЫЙ ФИНИШ**
- ▣ **ВОЗДУХОПРоницаемость**

Клеевая краска для внутренних работ против плесени с высокой воздухопроницаемостью, с высокой белизной, легко наносится. С добавлением противогрибкового средства, чтобы обеспечить стойкость к образованию плесени в стене, эффективно против различных разновидностей и нерастворима в воде, данная характеристика помогает поддерживать обрабатываемую поверхность целостной и неповрежденной надолго.



Условные обозначения:



Восстановление и комфорт

Продукция против плесени



В1

Дезинфицирующее средство против плесени для наружного-внутреннего применения

Водный раствор противогрибкового средства, которое выбрали благодаря широкому спектру действия против различных разновидностей плесени и благодаря своему самому низкому уровню токсичности.



10-12 м²/л



5-8h



+5/+30°C



+5/+30°C



В25

Добавка против плесени против водорослей для внешнего окрашивания

Противогрибковая и против водорослевая добавка в форме пасты на водной основе выбирают благодаря ее высокой эффективности против различных видов водорослей, мха и плесени. Этот продукт после нанесения не имеет остаточного неприятного запаха. Используется в качестве добавки в акриловых и силиконовых продуктах для внешнего использования.



+5/+30°C



А10

Добавка против плесени для внутреннего окрашивания

Вододисперсионная добавка противогрибкового средства, которая эффективна против различных разновидностей плесени и нерастворима в воде, что способствует данной характеристика помогает поддерживать обрабатываемую поверхность целостной и неповрежденной надолго. Используется в качестве добавки на воздухопроницаемых и годных для мытья внутри.



+5/+30°C

Анти-пятнистые продукты




Окара W

Пятноталкивающая краска на водной основе для внутреннего использования

▣ ПЯТНООТТАЛКИВАТЕЛЬ

Моющаяся клеевая краска для внутреннего использования, обладающая отличными характеристиками покрытия наиболее распространённых пятен в жилых помещениях: как масло, жиры, никотин, просачивание воды, чернила, на различных типах поверхностей.




Окара

Краска против пятен без запаха для внутреннего использования

- ▣ ПОКРЫТИЕ
- ▣ СТЕПЕНЬ БЕЛИЗНЫ
- ▣ СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ
- ▣ ДИФфуЗИЯ ПАРА

Синтетическая краска без запаха для внутреннего использования с хорошей воздухопроницаемостью, легко наносится, сроки высыхания позволяют начать пользоваться помещением сразу после окрашивания. Идеально подходит для профессионального использования, так как обладает высокой совместимостью, адгезией, способностью к заполнению, покрытию пятен из-за различного рода загрязнений, таких как жиры, дым, никотин и просачивания воды на различных видах поверхностей. Продукт особенно показан для обработки очень грязных поверхностей.



Восстановление и комфорт

Анти-пятнистые продукты



Silomur

Силоксановый гидрофобизатор для внутреннего и внешнего использования

Гидрофобный растворимая основа с содержанием силоксанов, химически стабильная против щелочности. Продукт делает водостойкими к воде естественные камни. Silomur не образует пленку и не изменяет его вид.



4-5 м²/л



5-8h



+5/+30°C



+5/+30°C



Условные обозначения:



Silomur W

Силоксановый гидрофобизатор прозрачный на водной основе для внутреннего и внешнего применения

Это прозрачный продукт с водоотталкивающей функцией, который делает поверхности обработанные им высокостойкими к воде. Продукт с водоотталкивающей функцией, что делает поверхности высокоустойчивыми к воде. Продукт обеспечивает защиту натуральных камней не изменяя их внешний вид.



2,5-5 м²/л



0h



+5/+30°C



+5/+30°C



Наши СИСТЕМЫ

циклы нанесения анти плесневых материалов для внутренних работ

- АНТИПЛЕСНЕВАЯ СИСТЕМА - GRADIENTE ACTIVE
- АНТИПЛЕСНЕВАЯ СИСТЕМА - SANA ACTIVE
- АНТИПЛЕСНЕВАЯ СИСТЕМА - 2000 TIX ACTIVE
- АНТИПЛЕСНЕВАЯ СИСТЕМА - CAPWHITE ACTIVE

АНТИПЛЕСНЕВАЯ СИСТЕМА



- Идеально подходит для поддержания поверхностей с ярко выраженной плесенью

ДЕЗИНФЕКТАНТ



BI

Linea SANACAP

Дезинфицирующее средство против плесени для наружного-внутреннего применения



ОТДЕЛКА



Sana Active

Linea SANACAP

Супер-моющая дезинфицирующая клеевая матовая краска против плесени для внутренних работ

АНТИПЛЕСНЕВАЯ СИСТЕМА



- Идеально подходит для поддержания поверхностей с ярко выраженной плесенью

ДЕЗИНФЕКТАНТ



B1
Linea SANACAP

Дезинфицирующее средство против плесени для наружного-внутреннего применения



Acrilifix
Linea GRIPCAP

Праймер для стен на прозрачной водной основе для внутреннего употребления

БАЗА

ОТДЕЛКА



Gradiante Active
Linea SANACAP

Теплоизоляционная краска против конденсата против плесени для внутренних работ




2000 Tix Active
Linea SANACAP

Воздухопроницаемая клеевая антибактериальная противогрибковая матовая краска для внутреннего применения низкой разбрызгиваемости



Capwhite Active
Linea SANACAP

Клеевая воздухопроницаемая краска против плесени с высокой степенью покрытия и концентрацией белого

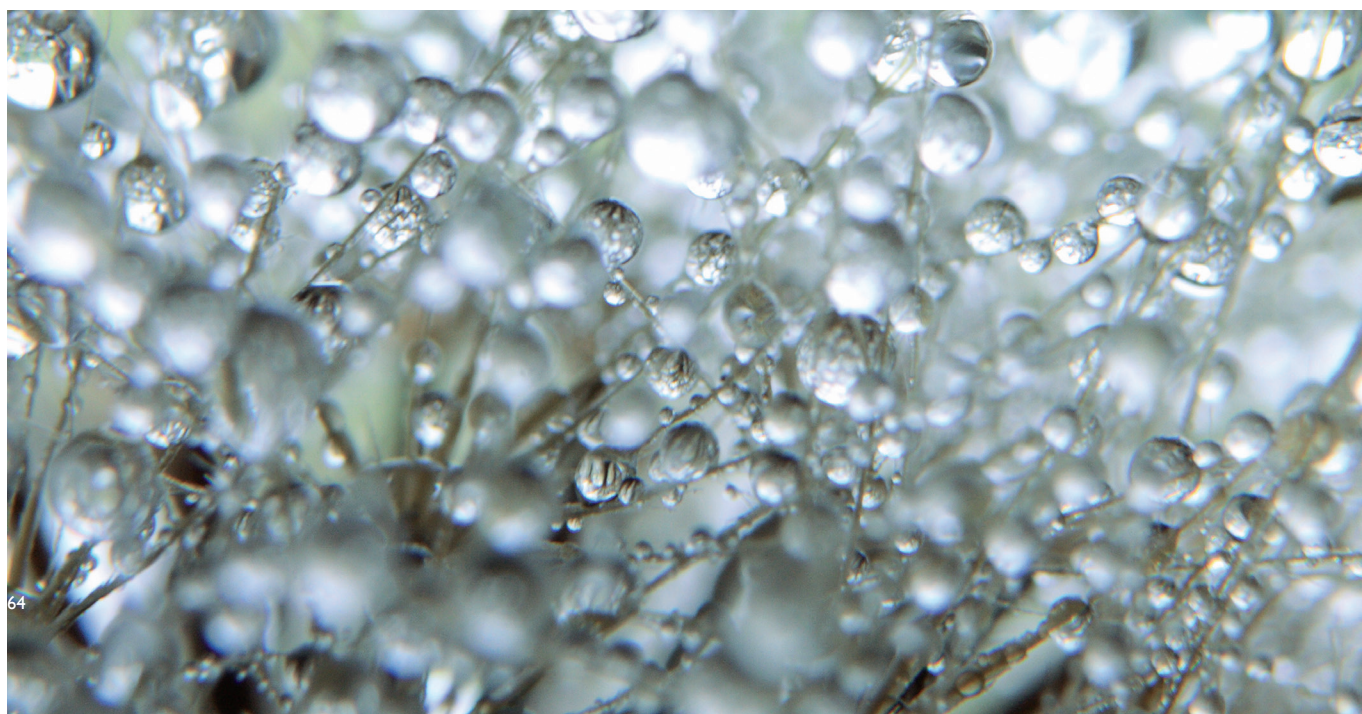

Штукатурки

Из многолетнего опыта CAP Arreghini, рождается RASACAP, полная линия штукатурок, предназначенных для адаптации к различным условиям применения: от новых работ до восстановления различных старых видов поверхностей, от системы изоляции до реализаций в соответствии со стандартами зеленого строительства.



Штукатурки

401
50
501
502
400
402
KZ



Штукатурки

Штукатурки




401

Выравниватель и цементная отделка на основе известки усиленной фиброй

Клеевая штукатурная смесь усиленная фиброй подходит для склеивания и выравнивания изолирующих средств прошедших испытания и сертифицированных, подходят для термоизоляции как панели из полистирола, пробки, панели с минеральными или растительного происхождения фиброй, для стен и потолков, внутри и снаружи, на цементной штукатурке, бетоне с предварительным нанесением специального праймера Acrilifix Special также на основании из гипса base gesso. Содержащийся кварцевый песок обеспечивают продукту отличную обрабатываемость и конечную прочность, высокая степень начальной адгезии предотвращает скольжение панели с основания. Продукт обеспечивает отличную водостойкость и устойчивость к циклам морозов/таяния. Порошок < 0,8 мм; Цвет белый.



Условные обозначения:



+5/+30°C +5/+30°C




501

Клеевая штукатурная смесь на основе цемента усиленного фиброй

Минеральная выравнивающая/склеивающая штукатурная смесь, которая обладает высокой адгезией и конечной прочностью подходит для склеивания и выравнивания изоляционных панелей, которая подходит для изготовления теплоизоляционных систем, как полистирольный пенопласт или экструзивный полистирол, из пробки и панелей из минеральной фибры, внутри и снаружи настенный и на потолке, на стяжках из обожженного кирпича, штукатурка старая или новая, бетон и предварительное нанесение специального праймера Acrilifix Special также на стяжках на основе гипса. Порошок 0,8 мм; Серого Цвета.



Условные обозначения:



+5/+30°C +5/+30°C




50

Клеевая штукатурная смесь на основе цемента усиленного фиброй

Минеральная выравнивающая/склеивающая штукатурная смесь, которая обладает высокой адгезией и конечной прочностью подходит для склеивания и выравнивания изоляционных панелей, которая подходит для изготовления теплоизоляционных систем, как полистирольный пенопласт или экструзивный полистирол, из пробки и панелей из минеральной фибры, внутри и снаружи настенный и на потолке, на стяжках из обожженного кирпича, штукатурка старая или новая, бетон и предварительное нанесение специального праймера Acrilifix Special также на стяжках на основе гипса. Порошок 0,6 мм; Серого Цвета.



Условные обозначения:



+5/+30°C +5/+30°C




502

Легкая клеевая штукатурная смесь с микросферами из стекла усиленного фиброй

Выравниватель/клей используемый для склеивания листов экструзивного пенополистирола, пенополиуретана, пробки, силиката кальция, панелей из минеральной фибры или эквивалентных, как на горизонтальной так и на вертикальной стяжке в кирпичной кладке, стяжки из бетона, обожженного кирпича сплошного кирпича и и штукатурки вообще. С предварительным нанесением специального праймера Acrilifix Special также используется для стяжек на основе гипса или необожженного гипса. Подходит для полировки поверхности изоляции, или для подготовки для оштукатуривания. Порошок 1 мм; Белого цвета.



Условные обозначения:



+5/+30°C +5/+30°C





400

Строительный раствор для реставрации укрепленный фиброй для толщины менее 5 см

Универсальный строительный раствор укрепленный фиброй не структурированный, для использования внутри и снаружи на поверхностях из цемента, кладках, штукатурке и цементно-известковом растворе, который подходит для реконструкции потрескавшихся поверхностей как фронтальные панели, балконы, карнизы зданий. Это технический раствор с компенсационной усадкой, подходит для нанесения толщиной до 5 см, подходит также для выравнивания при низкой толщине, можно затирать. Порошок 1,2 мм; Серого цвета.



Условные обозначения:



+5/+30°C +5/+30°C



KZ

Раствор для снижения влажности, усиленный фиброй, воздухопроницаемый, макропористый

Раствор для снижения влажности усиленный фиброй с отличной обрабатываемостью на основе натуральной гидравлической извести NHL 3,5, с нанесением вручную для нанесения основной штукатурки. Подходит для нанесения основной штукатурки на стены внутри и снаружи, где имеет место восходящая влажность. Показано для богостроительства, так как состоит из натуральной гидравлической извести и не содержит добавленного цемента. Наносится на все обычные поверхности, как керамический кирпич, цементные блоки, бетон с шершавой поверхностью, дощатый настил из кирпича или схожие с ними. Наносить слоями в пределах между >2 см и <3 см каждый слой. Крошка 1,6 мм. Серый цвет.



Условные обозначения:



+5/+30°C +5/+30°C



402

Порошковая выравнивающая шпаклевка

Готовая шпаклевка белого цвета, на основе цемента Portland, отобранные кварцевые заполнители и специальные добавки, высокой производительностью. Подходит для выравнивания пластиковых покрытий, армированного цемента, монолитного бетона, базовая штукатурка, можно наносить на минеральные и синтетические финиши, для армированного выравнивания внутренних и внешних поверхностей, с отделкой в гражданском строительстве при помощи затирки и с перемазыванием последующими финишами (удостовериться в том что основа под штукатурку полностью созрела). Порошок 0,8мм; Белый цвет.



Условные обозначения:



+5/+30°C +5/+30°C





Штукатурки и растворы

Высокопроизводительные решения для шпатлевки и для решения различных задач, таких как трещины или щель. Профессиональные материалы, которые гарантируют легкость нанесения и обработки, всегда с безупречным окончательным результатом.



Растворы и шпаклевки

K29
Stucco Light
Stuccocap
Jolli



ARREGHINI FILLERCAP

Штукатурки и растворы

Растворы и шпаклевки



K29

Акриловая выравнивающая штукатурка в форме пасты для внутреннего и внешнего использования

Паста на водной основе состоящая из песка, слоистых частиц и особых связующих, которые обеспечивают продукту твердость и эластичность



Stuccocap

Пастообразная штукатурка для выравнивания потолков и стен внутри

Пастообразная штукатурка для внутренних работ для нанесения на гражданскую штукатурку с заполняющей функцией чтобы выравнивать целые поверхности. Прилегает к отличающимся материалам и характеризуется хорошей обрабатываемостью.



Stucco light

Противоусадочная штукатурка для внутренних работ

Штукатурка для стен в форме пасты, подходит для заполнения дыр и щелей внутри стен. Эта паста состоит из "стеклянных пузырьков" ЗМ которые по сравнению с другими инертными заполнителями имеют меньшую площадь поверхности по сравнению с их объемом.



Jolli

Порошковая штукатурка на основе гипса для внутренних работ

Штукатурка в порошке на основе гипса для штукатурки и выравнивания на гипсокартоне и на различных типах штукатурки, поверх можно наносить подходящую краску.



База для стен

Широкий спектр прозрачных баз и пигментов предназначенных для различных потребностей профессиональной строительной отрасли. Благодаря технологиям которыми они сформулированы, они позволяют обеспечить на различных поверхностях, максимальное сцепление для последующих слоев.

Пигментированные базовые покрытия

Murisol
Murisol W
Primer Top
Unifix Fine
Unifix Grosso
Coprisol
Bucciato K

Прозрачные грунтовки

Silofix
Silicap Fix
Acrilifix Special
Acrilifix



База для стен

Пигментированные базовые покрытия




Murisol

Пигментирования грунтовка для внешнего нанесения

- **ВЫСОКАЯ КОНСОЛИДИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ**
- **ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ**
- **МОЖНО НАНОСИТЬ ПОВЕРХ ЛЮБЫХ ПРОДУКТОВ**
- **ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**

Консолидирующий пигментированный праймер на основе растворителя с особой технологией на основе "Гидроплиолита", который позволяет обеспечить прочную адгезию на различных типах поверхности, изолирующая и консолидирующая способность. Благодаря смолам и особым слоистым пигментам, содержащимся в продукте, Murisol обеспечивает воздухопроницаемость, лучшую устойчивость цвета и меньше слоев. Продукт может наноситься системой AC16.

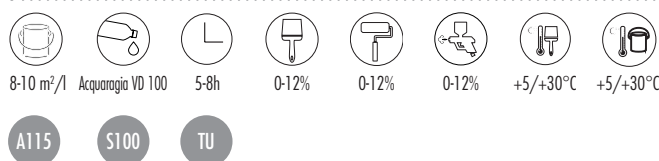


Murisol W

Грунтовка для стен на водной основе на основе пигментированного гидроплиолита для внутреннего и внешнего использования

- **ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**
- **УВЕЛИЧИВЕТ ДЕЙСТВУЮЩУЮ МОЩНОСТЬ**
- **ВЫРАВНИВАЕТ ГРУНТОВКИ**
- **НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ**

Праймер для стены, формула с синтетическими смолами, рассеянными в воде с особой технологией на основе "Гидроплиолита", что позволяет обеспечить надежную адгезию на различных типах поверхностей, изолирующая и консолидирующая способность. Murisol W гарантирует отличные результаты как на старой краске, так и на новых поверхностях, при этом есть возможность наносить меньше слоев во время процесса нанесения. Продукт можно наносить системой AC16.

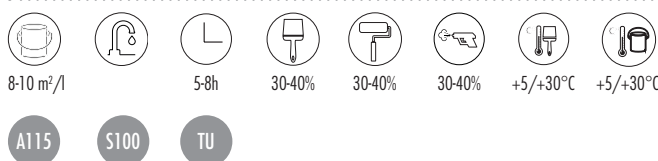

Условные обозначения:





Primer Top

Пигментированное акрил-силоксановое покрытие

"Консолидирующее и сглаживающее вододисперсионное пигментирующее покрытие с кварцем на основе акрил-силоксановых смол. Акриловое связывающее гарантирует отличную адгезию на любых типах поверхностей, в то время как силоксановое связующее обеспечивает высокую воздухопроницаемость поверхности.

Продукт можно тонировать при помощи системы тонировки ACI 6 в настельных тонах mazzetta Tucano.



7-9 м²/л



5-8h



0-5%



0-5%



+5/+30°C



+5/+30°C

TU



Условные обозначения:



Unifix Fine

Уравнивающая и соединяющая грунтовка для внешнего и внутреннего использования

Грубая грунтовка с формулой, содержащей дисперсионные смолы и заполнители с разным размером гранул для внутреннего и внешнего использования. Подходит как для того чтобы выравнивать разные поверхности, так и в качестве связующих основ между красками и минеральными красками в основе которых силикат.



3,8-4,2 м²/кг



Silicap Fix



5h



10-20%



10-20%



+5/+30°C



+5/+30°C



База для стен

Пигментированные базовые покрытия



Unifix Grosso

Уравнивающая и соединяющая грунтовка для внешнего и внутреннего использования

Грубая грунтовка с формулой, содержащей дисперсионные смолы и заполнители с разным размером гранул для внутреннего и внешнего использования. Подходит как для того чтобы выравнивать разные поверхности, так и в качестве связующих основ между поверхностями со старыми синтетическими красками и минеральными красками в основе которых силикат.



3,8-4,2 m²/kg



Silicap Fix



5h



0-10%



0-10%



+5/+30°C



+5/+30°C



Условные обозначения:



Coprisol

Грунтовка с высокой степенью покрытия для внутреннего использования

Покрывающая грунтовка для внутреннего использования с изолирующей функцией. Способствует адгезии, покрытие и однородность на следующих слоях для нанесения.



9-11 m²/l



4-6h



20-30%



20-30%



10-20%



+5/+30°C



+5/+30°C





Bucciato K

Толстослойная декоративная грунтовка

Грунтовка для внутреннего и внешнего применения состоящая из отобранной кварцевой крошки, рассеянная в смоле в водной эмульсии, с добавлением микрофибры для улучшения устойчивости к образованию микротрещин в штукатурке.



1 m²/Kg



6-8h



5-10%



5-10%



+5/+30°C



+5/+30°C



База для стен


Прозрачные грунтовки



Silofix

Силоксановый прозрачный праймер для внешних работ


Праймер для стен, формула с синтетическими смолами и на водной основе с особой технологией, которая позволяет обеспечить надежную адгезию на различных типах опор и изолирующую способность.



Silicap Fix

Прозрачный праймер для стен на основе силикатов для внешних работ


Водоразбавляемый праймер с минеральными связующими на основе силиката калия. По своей химической природе не образует пленки, но затвердевает, химически реагируя с опорой.



Acrilifix Special

Микронизированный праймер для стен на водной основе прозрачный для внешнего применения


Вододисперсионный праймер для стен формула с коллоидальными смолами с особой технологией в основе которой микро-эмульсии которые позволяют гарантировать надежную адгезию на различных типах опор, изолирующая и консолидирующая способность. Продукт готов к употреблению особо показан для обработкой акрилом.



Acrilifix

Праймер для стен на прозрачной водной основе для внутреннего употребления

Праймер для стен, формула с акриловыми смолами водной дисперсии подходит для обеспечения адгезии на различных типах поверхностей, изолирующая и консолидирующая способность. Для более высокого результата продукт можно развести водой согласно указаниям, которые указаны в технических описаниях. Идеален для обработки асбеста в случае переработки (Тип D).



Грунт и эмаль на воде и на растворителе

Защита изделий и исключительный эстетический эффект.

Циклы на воде или на растворителе, идеально подходят для защиты и обслуживания снаружи изделий из дерева и железа. Они состоят из пигментированных баз, которые обеспечивают простое нанесение и обеспечивают отличные результаты в последующих слоях эмали с отделкой глянцевой или сатиновой.

Система на воде

Opakite W
Chromocap W
Primer Cap Universale
Powercap Lucido
Powercap Satinato
Powercap Opaco
Hydrocap Lucido
Hydrocap Satin

Система на растворителе

Opakite
Chromocap
Antiruggine
Corrobloc
Remdur Lucido
Remdur Matt
Gladium
Supersinteol Rapido

Содержащие железную слюду

Unifercap
Unifercap Medio
Unifercap W

Алюминиевая краска

Sintech



ЛАСУРКА

Грунт и эмаль на воде и на растворителе

Система на воде - База



Opakite W

Грунтовка для дерева на водной основе пигментированная

- ▣ ЗАЩИЩЕНИЕ НАЖДАКОМ
- ▣ БЫСТРОЕ ВЫСЫХАНИЕ
- ▣ СПОСОБНОСТЬ К ЗАПОЛНЕНИЮ

Грунтовочная эмаль для деревянных опор, легко наносится, идеально для профессионального использования так как обладает способностью к заполнению, адгезией на различные типы древесины и быстро высыхает, что позволяет сократить время окрашивания. Белый Цвет.



8-10 м²/л



6h



+5/+30°C



+5/+30°C



Chromocap W

Праймер, растворимый в воде с высокой стойкости к образованию ржавчины

- ▣ УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ
- ▣ АДГЕЗИЯ К РАЗЛИЧНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ
- ▣ ПРИЛЕГАЮЩЕЕ К ЦИНКУ
- ▣ СВЕРХО МОЖНО НАНОСИТЬ ПРОДУКТЫ НА ВОДНОЙ И РАСТВОРИМОЙ ОСНОВЕ

Средство против ржавчины, которое годно для предотвращения коррозии на металлических железных опорах, и благодаря его отличной способности к адгезии, кроме того оно подходит в качестве праймера для оцинкованной стали, алюминий и легких сплавов. Отличается отличным увлажнением основы, твердостью и гибкостью, остается неизменной после естественных нагрузок от изменений в размерах основы при климатических изменениях. Цвет серый RAL 7035.



13-15 м²/л



4-6h



0-7%



0-7%



0-7%



+5/+30°C



+5/+30°C





Primer Cap Universale

Грунтовка, разводимая в воде для всех поверхностей

- ▣ ПРИМЕНЯЕТСЯ НА ПЛАСТИКЕ, ЦИНКЕ, ЖЕЛЕЗЕ, ДЕРЕВЕ
- ▣ И СУПЕРПОКРЫВАЮЩЕЙ СТЕНЕ

Праймер для внутреннего и внешнего применения с формулой, содержащей синтетические смолы водной дисперсии. Имеет отличные свойства против коррозии и адгезии на различных типах креплений как железо, чугун, оцинкованный лист, лист, жесткий ПВХ, алюминий, подготовленные должным образом кладки стен. Белого Цвета.



8-10 m²/l



12h



5-10%



5-10%



5-10%




+10/+30°C



+5/+30°C



Условные обозначения:

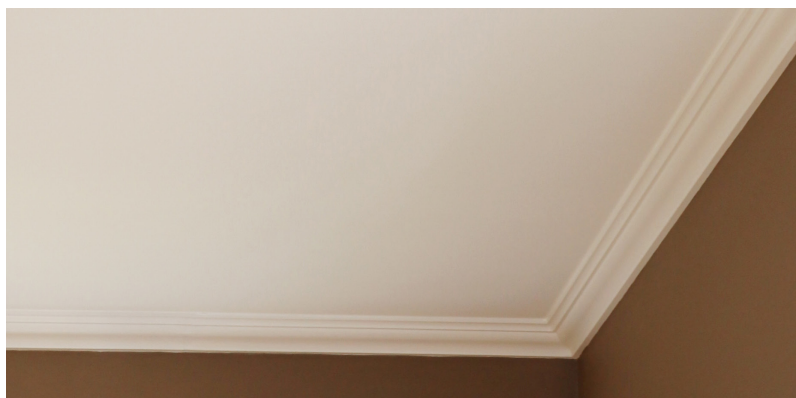

ЛАСУРСАР

Грунт и эмаль на воде и на растворителе

Система на воде - Глазурь




Powercap Lucido

Акрил-уретановая эмаль на водной основе для дерева, металл, пластика

- ПРИЛЕГАЮЩИЙ ЦИНК
- ОТЛИЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ
- ОТЛИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
- ОТЛИЧНАЯ СТОЙКОСТЬ К ГРЯЗИ
- ОТЛИЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К УФ ЛУЧАМ

Эмаль, произведенная по передовой технологии с исключительными защитными характеристиками, характеризуется великолепным покрытием и текучестью, как кистью, так и валиком, с чрезвычайной лёгкостью нанесения. Powercap обеспечивает отличную стойкость к стиранию и к проникновению грязи, с длительностью продленной во времени, прилегает прямо к оцинкованной стали, алюминию и легким сплавам. Соответствует требованиям для применения во всех тех сферах, где нужно придерживаться высоких стандартов в сфере гигиены. Белый, черный цвет. Продукт можно нанести системой AC16.

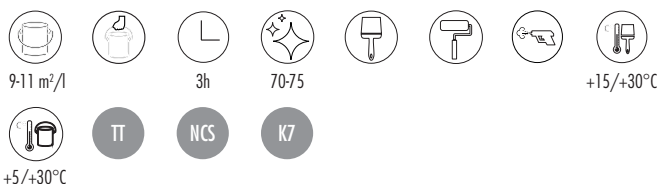

Условные обозначения:




Powercap Satinato

Акрил-уретановая эмаль на водной основе для дерева, металл, пластика

- ПРИЛЕГАЮЩИЙ ЦИНК
- ОТЛИЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ
- ОТЛИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
- ОТЛИЧНАЯ СТОЙКОСТЬ К ГРЯЗИ
- ОТЛИЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К УФ ЛУЧАМ

Эмаль, произведенная по передовой технологии с исключительными защитными характеристиками, характеризуется великолепным покрытием и текучестью, как кистью, так и валиком, с чрезвычайной лёгкостью нанесения. Powercap обеспечивает отличную стойкость к стиранию и к проникновению грязи, с длительностью во времени, прилегает прямо к оцинкованной стали, алюминию и легким сплавам. Соответствует требованиям Reg. 852/2004/CE для применения во всех тех сферах, где нужно придерживаться высоких стандартов в сфере гигиены. Белый, черный цвет.

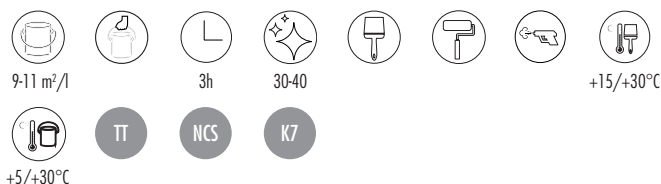

Условные обозначения:





Powercap Орасо

Акрил-уретановая эмаль на водной основе для дерева, металла, пластика

- ▣ ПРИЛЕГАЮЩИЙ ЦИНК
- ▣ ОТЛИЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ
- ▣ ОТЛИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
- ▣ ОТЛИЧНАЯ СТОЙКОСТЬ К ГРЯЗИ
- ▣ ОТЛИЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К УФ ЛУЧАМ

Эмаль, произведенная по передовой технологии с исключительными защитными характеристиками, характеризуется великолепным покрытием и текучестью, как кистью, так и валиком, с чрезвычайной лёгкостью нанесения. Powercap обеспечивает отличную стойкость к стиранию и к проникновению грязи, с длительностью продленной во времени, прилегает прямо к оцинкованной стали, алюминию и легким сплавам. Соответствует требованиям Reg. 852/2004/CE для применения во всех тех сферах, где нужно придерживаться высоких стандартов в сфере гигиены. Белый, черный цвет. Продукт можно наносить системой AC16.



9-11 м²/л



3h




10-15



+15/+30°C



+5/+30°C

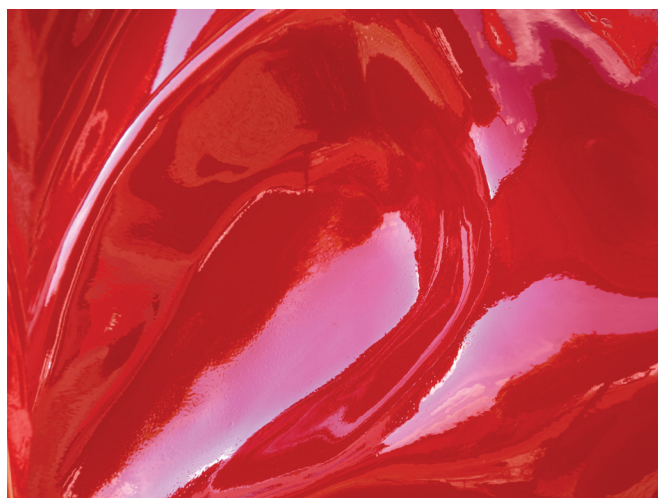

Условные обозначения:



ЛАСУРСАP

Грунт и эмаль на воде и на растворителе

Система на воде - Глазурь




Hydrocap Lucido

Эмаль высокого качества на водной основе

- УСТОЙЧИВОСТЬ К ОСАДКАМ
- АДГЕЗИЯ К РАЗЛИЧНЫМ ОПОРАМ
- ПРИЛЕГАЕТ К ЦИНКУ
- РАСТЯЖЕНИЕ
- МОЖНО НАНОСИТЬ КИСТЬЮ

Глянцевая эмаль, которая обеспечивает максимальную устойчивость к атмосферным осадкам, с длительным сохранением цвета. Наносится изделия из дерева, металла, пластика, внутри и снаружи, водостойкая, легко наносится, идеально подходит для профессионального использования так как обладает высокой совместимостью и адгезией, способностью к заполнению и покрытия на различных типах основ. Легко чистить, прилегает прямо на оцинкованную сталь, алюминий и легкие сплавы. Цвета Белый, Черный. Продукт можно наносить при помощи системы AC16.




Hydrocap Satin

Эмаль высокого качества на водной основе

- УСТОЙЧИВОСТЬ К ОСАДКАМ
- АДГЕЗИЯ К РАЗЛИЧНЫМ ОПОРАМ
- ПРИЛЕГАЕТ К ЦИНКУ
- РАСТЯЖЕНИЕ
- МОЖНО НАНОСИТЬ КИСТЬЮ

Глянцевая эмаль, которая обеспечивает максимальную устойчивость к атмосферным осадкам, с длительным сохранением цвета. Наносится изделия из дерева, металла, пластика, внутри и снаружи, водостойкая, легко наносится, идеально подходит для профессионального использования так как обладает высокой совместимостью и адгезией, способностью к заполнению и покрытия на различных типах основ. Легко чистить, прилегает прямо на оцинкованную сталь, алюминий и легкие сплавы. Цвета Белый, Черный. Продукт можно наносить при помощи системы AC16.



Наши СИСТЕМЫ

циклы нанесения для внутренних
и наружных работ

СИСТЕМЫ НА ВОДЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СИСТЕМЫ НА ВОДЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



- Идеально подходит для железа и оцинкованного железа

БАЗА



Chromocap W
Linea LASURCAP

Праймер, растворимый в
воде с высокой стойкости к
образованию ржавчины

ОТДЕЛКА



Powercap Lucido
Linea LASURCAP

Акрил-уретановая
эмаль на водной
основе для дерева,
металл, пластика



Powercap Satinato
Linea LASURCAP

Акрил-уретановая
эмаль на водной основе
для дерева, металл,
пластика



Powercap Opaco
Linea LASURCAP

Акрил-уретановая
эмаль на водной
основе для дерева,
металл, пластика



Hydrocap Lucido
Linea LASURCAP

Эмаль высокого
качества на водной
основе



Hydrocap Satin
Linea LASURCAP

Эмаль высокого
качества на водной
основе



Unifercap W
Linea LASURCAP

Алкидная эмаль на
водной основе

Все указанные отделки прикрепляются непосредственно к **оцинкованной стали, алюминию, легким сплавам и пластику**.

Нотабене В случае с пластмассовым материалом, учитывая разнообразие его поведения, целесообразно провести специальные испытания на адгезию продукта на материале.

СИСТЕМЫ НА ВОДЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



- Идеально подходит для новых изделий из различных пород древесины, кроме тех, с очень явными и глубокими порами как ироко, красное дерево, меранти, морская фанера.

БАЗА



Opakite W
Linea LASURCAP

Грунтовка для дерева
на водной основе
пигментированная

ОТДЕЛКА



Powercap Lucido
Linea LASURCAP

Акрил-уретановая
эмаль на водной
основе для дерева,
металл, пластика



Powercap Satinato
Linea LASURCAP

Акрил-уретановая
эмаль на водной основе
для дерева, металл,
пластика



Powercap Opaco
Linea LASURCAP

Акрил-уретановая
эмаль на водной
основе для дерева,
металл, пластика



Hydrocap Lucido
Linea LASURCAP

Эмаль высокого
качества на водной
основе



Hydrocap Satinato
Linea LASURCAP

Эмаль высокого
качества на водной
основе





ЯНИНИ LASURCAP

Грунт и эмаль на воде и на растворителе

Система на растворителе - База




Opakite

Синтетическая пигментированная грунтовка для дерева

- ▣ ЗАЩИЩАЕМОСТЬ НАЖДАКОМ
- ▣ РАСТЯЖЕНИЕ
- ▣ БЫСТРОЕ ВЫСЫХАНИЕ
- ▣ ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ

Грунтовка, защищаемая наждаком на растворителе для дерева легко наносится, идеально подходит для изделий в работе так как имеет свойство растекаться и способностью к заполнению, что позволяет обеспечить пленку ей таким образом обеспечить адгезию слоев отделки и их образование однородной пленки. Белый Цвет.



Chromocap

Защита от ржавчины на основе цинка

- ▣ УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ

Защита от ржавчины на основе растворителя, что идеально подходит для предупреждения коррозии железных поверхностей особенно тех, которые подвержены воздействию осадков. Формула на основе алкидных смол, измененных для создания против окислительный эффект. Белый, Красный цвет ржавчины, RAL 7001.



Условные обозначения:






Antiruggine

Синтетическое средство против ржавчины

▣ УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ

Краска с эффектом против ржавчины, которая подходит для предотвращения появления ржавчины металлических железных поверхностей внутри и снаружи. Белый цвет.



5,5-6,5 m²/l Acquaragia VD100 12h 0-15% 0-15% 0-15% +5/+30°C +5/+30°C



Corroblock

Эпоксидный праймер против коррозии

- ▣ СХВАТЫВАЕТСЯ С ЦИНКОМ
- ▣ МОЖНО НАНОСИТЬ ПОВЕРХ ЛЮБОГО ПРОДУКТА

Лак с эффектом против коррозии подходит для того чтобы предотвратить коррозию на металлических железных поверхностях, которые находятся снаружи и внутри. Адегизия к оцинкованной стали, алюминию и легким сплавам. Цвет Белый, Черный, RAL 3009, RAL 7001.



8-10 m²/l 12h 5-10% 5-10% 5-10% Nitro NV 5000 +5/+30°C +5/+30°C
Diluyente S800 Diluyente S800



ЛАСУРСАP

Грунт и эмаль на воде и на растворителе

Система на растворителе - Глазурь



Remdur Lucido

Профессиональная синтетическая эмаль

- УСТОЙЧИВОСТЬ К ОСАДКАМ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ

Синтетическая глянцевая эмаль высокого качества, водонепроницаемая, подходит для нанесения как внутри так и снаружи, так как формирует пленку прочную к свету и осадкам. Благодаря ее высокой эластичности подходит для защиты также в условиях агрессивной атмосферной среды. Цветовая гамма представлена в специальном каталоге, продукт можно наносить при помощи системы ACI 6.





Remdur Matt

Алкидная уретановая универсальная эмаль для профессионального использования

- УСТОЙЧИВОСТЬ К ОСАДКАМ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ
- НАНОСИТСЯ НА ЦИНК

Синтетическая матовая эмаль, которая всегда обеспечивает безупречные результаты. Водонепроницаемая, и создает пленку, которая устойчива к воздействию света и осадком. *Pronto opaco che garantisce un risultato sempre impeccabile. Impermeabile all'acqua, è in grado di generare un film resistente alla luce e agli agenti atmosferici.* Применяется непосредственно на оцинкованной стали. Цвет Белый, Черный. Продукт наносится системой ACI 6.

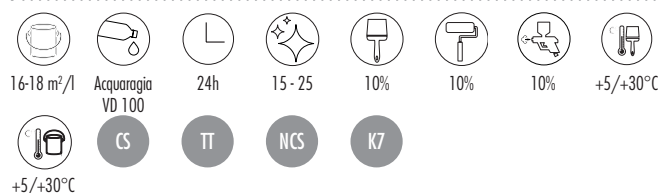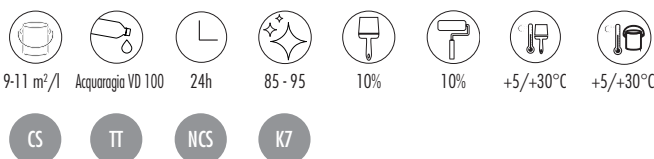




Gladium

Эмаль против ржавчины для профессионального использования

- УСТОЙЧИВОСТЬ К ОСАДКАМ
- СТОЙКОСТЬ К УДАРАМ
- СТОЙКОСТЬ К КОРРОЗИИ
- ЛОЖИТСЯ НА СТАРУЮ КРАСКУ
- ПОКРЫТИЕ УГЛО


Эмаль в форме геля, которая обеспечивает максимальную защиту против коррозии с великолепным длительным результатом. Не стекает и особенно легко наносить ее по краям также благодаря ее отличной способности к нанесению кистью. Идеально подходит для защиты изделий из железа внутри и снаружи таких как рамы, перила или цистерны, обеспечивая быструю обработку. Цвета согласно специальному каталогу, продукт можно наносить при помощи системы AC16.

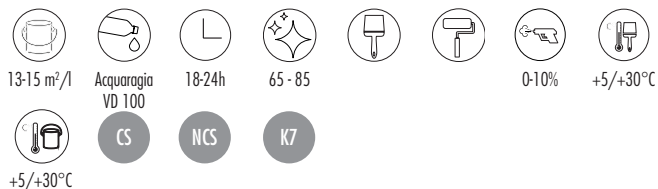

Supersinteoil Rapido

Эмаль быстрого высыхания

Эмаль быстрого высыхания подходит для изделий внутри и снаружи, на основе синтетических алкидных смол. Цвета согласно специальному каталогу

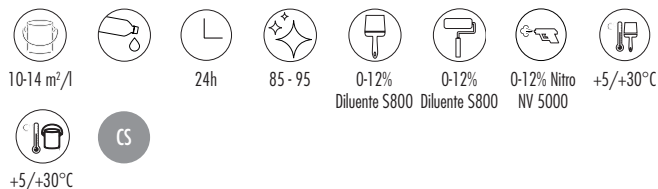

ЛАСУРСАP

Грунт и эмаль на воде и на растворителе

Содержащие железную слюду




Unifercap

Эмаль с содержанием железной слюды

- УСТОЙЧИВОСТЬ К ОСАДКАМ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ
- НА НЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТИ РАЗНОГО
- ПРОИСХОЖДЕНИЯ
- ПОКРЫТИЕ УГЛОВ
- МОЖНО НАНОСИТЬ НА ЦИНК

Эмаль с содержанием железной слюды крупнозернистая, водонепроницаемая, легко наносится, идеально подходит для профессионального использования так как имеет высокую совместимость и адгезивными свойствами, заполняемостью и к покрытию разных типов основ. Формула с содержанием железной слюды способна создавать особенный стабильный и устойчивый к воздействию света барьер против солнечного света и против осадков. Продукт рекомендуется для декора железа и оцинкованного железа. наносится прямо на оцинкованное железо Цветы согласно специального каталога, продукт можно наносить при помощи системы ACI 6.



12-14 m²/l Acquaoragia VD 100 18-24h 0-7% 0-7% 0-7% +5/+30°C +5/+30°C

CS




Unifercap Medio

Эмаль с содержанием железной слюды

- УСТОЙЧИВОСТЬ К ОСАДКАМ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ
- НА НЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТИ РАЗНОГО
- ПРОИСХОЖДЕНИЯ
- ПОКРЫТИЕ УГЛОВ
- МОЖНО НАНОСИТЬ НА ЦИНК

Эмаль с содержанием железной слюды на основе растворителя крупнозернистая, водонепроницаемая, легко наносится, идеально подходит для профессионального использования так как имеет высокую совместимость и адгезивными свойствами, заполняемостью и к покрытию разных типов основ. Формула с содержанием железной слюды способна создавать особенный стабильный и устойчивый к воздействию света барьер против солнечного света и против осадков. Продукт рекомендуется для декора железа и оцинкованного железа. наносится прямо на оцинкованное железо Цветы согласно специального каталога, продукт можно наносить при помощи системы ACI 6.



12-14 m²/l Acquaoragia VD 100 18-24h 0-7% 0-7% 0-7% +5/+30°C +5/+30°C

CS





Unifercap W

Алкидная эмаль на водной основе

- УСТОЙЧИВОСТЬ К ОСАДКАМ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ
- НА НЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТИ РАЗНОГО
- ПРОИСХОЖДЕНИЯ
- ПОКРЫТИЕ УГЛОВ
- МОЖНО НАНОСИТЬ НА ЦИНК

Эмаль на основе слюды и воды подходит для систем окрашивания предметов, которые разные внутри и снаружи, водонепроницаемая, легкого нанесения, идеально подходит для профессионального использования так как обладает высоким уровнем совместимости и адгезивными свойствами, покрывающей способностью для различных типов основ. Формула на основе железной слюды способна создавать особый стабильный барьер и устойчивый к солнечному свету и осадкам. Продукт показан для окраски опор из железа и оцинкованного железа. Наносится прямо на оцинкованную сталь. Цвет Базовый серый. Продукт можно наносить при помощи системы ASI 6.



14-16 m²/l



8-12h



10-15%



10-15%



10-15%



+5/+30°C



+5/+30°C

CS



Условные обозначения:



Алюминиевая краска



Sintech

Лак на алюминиевой основе

- ОТРАЖЕНИЕ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ

Лак с порошком алюминия, распыленной в акриловых смолах. Обладает отличной стойкостью к осадкам, с высокой светоотражающей способностью. Продукт показан для нанесения снаружи поверх водоотталкивающих средств.



13-15 m²/l




18- 24h



+5/+30°C



+5/+30°C

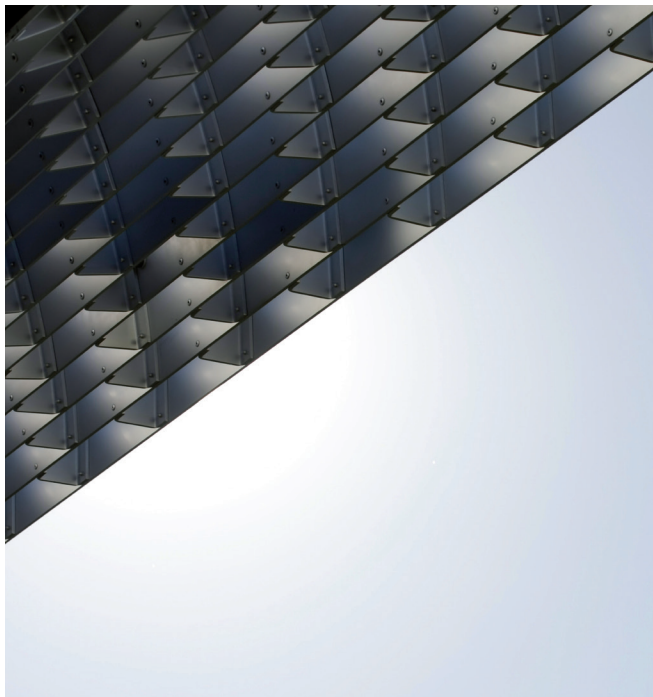

Наши СИСТЕМЫ

циклы нанесения для внутренних
и наружных работ

СИСТЕМЫ НА РАСТВОРИТЕЛЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СИСТЕМЫ НА РАСТВОРИТЕЛЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



- Идеально подходит для защиты изделий из железа: перила, столярные, в общем, в сельской и городской атмосфере.

БАЗА



Chromocap Linea LASURCAP

Защита от ржавчины
на основе цинка



Antiruggiune Linea LASURCAP

Синтетическое
средство против
ржавчины



Corrobloc Linea LASURCAP

Эпоксидный праймер
против коррозии

ОТДЕЛКА



Remdur Lucido

Linea LASURCAP

Профессиональная
синтетическая
эмаль



Remdur Matt

Linea LASURCAP

Алкидная
уретановая
универсальная
эмаль для
профессионального
использования



Gladium

Linea LASURCAP

Эмаль против
ржавчины для
профессионального
использования



Unifercap

Linea LASURCAP

Эмаль с содержанием
железной слюды



Unifercap Medio

Linea LASURCAP

Эмаль с содержанием
железной слюды



Sintech

Linea LASURCAP

Лак на
алюминиевой
основе



Supersinteoil Rapido

Linea LASURCAP

Эмаль быстрого
высыхания

Маты Remdur Matt, Unifercap и Unifercap Medio прилипают непосредственно к **оцинкованной стали, алюминию, легким сплавам и пластмассам.**

Нотабене В случае с пластмассовым материалом, учитывая разнообразие его поведения, целесообразно провести специальные испытания на адгезию продукта на материале.

СИСТЕМЫ НА РАСТВОРИТЕЛЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



- Идеально подходит для защиты изделий из дерева разных видов

БАЗА



Opakite
Linea LASURCAP
Синтетическая
пигментированная
грунтовка для дерева

ОТДЕЛКА



**Remdur
Lucido**
Linea LASURCAP
Профессиональная
синтетическая эмаль



**Remdur
Matt**
Linea LASURCAP
Алкидная уретановая
универсальная эмаль
для профессионального
использования





Пропитки и отделка для дерева

Линия Novolegno предлагает идеальное решение для защиты и сохранения древесины снаружи и внутри, подчеркивая его природные особенности. Профессиональные материалы, которые обеспечивают легкое нанесение и отличные результаты.



Древесный инсектицид

Antitarlo Cap
Classic W Cap

Пропитки

Classic
Classic W

Отделки

Special UV Satin
Special UV Matt
Special W Matt

Пропитки - Отделки

Dolomiti
Dolomiti W

Отделки

Rinnova
Rinnova W



ЯНИИ/ NOVOLEGGNO

Пропитки и отделка для дерева

Древесный инсектицид




Antitarlo Cap

Инсектицид для дерева

□ АНТИТАРЛО СЕРТИФИКАТ

Инсектицид против древесных червей и прочих паразитов в древесине, без цвета, без запаха, с добавлением анти паразитарных компонентов на основе перметрина, что делает обработанное изделие стойкое против насекомых




Classic W Cap

Пропитка против плесени личинок

□ АНТИТАРЛО СЕРТИФИКАТ

□ СЕРТИФИКАТ ПРОТИВ ГОЛУБОГО ГРИБА И ГРИБА ГРИБА

Алкидная пропитка на водной основе для дерева с добавлением биоцидов, которые обеспечивают защиту против плесени и насекомых, для внутреннего и внешнего использования, глубокого проникновения что подчеркивает текстуру дерева.



Пропитки



Classic

Защитная пропитка на основе растворителя

- **СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА СНАРУЖИ**
- **ОДНОРОДНОСТЬ КРАСКИ**

Продукт на основе растворителя поверхностная пропитка, для внутреннего и внешнего использования, устойчивая к УФ лучам, глубокого проникновения с финишем, который подчеркивает текстуру дерева. В наличии в полупрозрачных цветах, полученных при помощи микронизированных минеральных пигментов с высокой устойчивостью к свету, что делает краску стабильное и обеспечивает защиту от порчи из-за воздействия ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков. Легко наносится ручными или механическими средствами и ее качество обеспечивает смачивание пор древесины и равномерное и однородное нанесение. Разработана для обеспечения максимальной прочности изделию. Цвета согласно специальному каталогу.



CS



Условные обозначения:



Classic W

Защитная пропитка на водной основе

- **СТОЙКОСТЬ К УФ ЛУЧАМ**
- **РАВНОМЕРНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ**

Акриловая пропитка для дерева на водной основе для внешнего и внутреннего использования, устойчивая к УФ лучам, глубокого проникновения с финишем, который подчеркивает текстуру дерева. В наличии в полупрозрачных цветах, полученных при помощи микронизированных минеральных пигментов с высокой устойчивостью к свету, что делает краску стабильное и обеспечивает защиту от порчи из-за воздействия ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков. Легко наносится ручными или механическими средствами и ее качество обеспечивает смачивание пор древесины и равномерное и однородное нанесение. Разработана для обеспечения максимальной прочности изделию. Цвета согласно специальному каталогу.



CS



Условные обозначения:



NOVOLEGGNO

Пропитки и отделка для дерева

Отделка



Special UV Satin

Сатинированная отделка с восковым эффектом на основе растворителя

- ▣ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
- ▣ ПОДХОДИТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КИСТЬЮ
- ▣ УСТОЙЧИВОСТЬ К УФ ЛУЧАМ
- ▣ АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
- ▣ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

Продукт подходит для ручной системы окрашивания изделий из дерева внутри и снаружи, водонепроницаемая, легко наносится, идеально подходит для профессионального использования так как обладает высокой совместимостью, заполняемостью и адгезии на различных типах пропитки. Содержит УФ фильтры и алкидные измененные смолы, отличная защита для изделий из дерева, высокой стойкости цвета во внешней среде также в условиях экстремального атмосферных условий. Цвета как в каталоге.



10-12 м²/л



24-36h



+5/+30°C



+5/+30°C

CS



Special UV Matt

Матовая отделка с восковым эффектом на основе растворителя

- ▣ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
- ▣ МОЖНО НАНОСИТЬ КИСТЬЮ
- ▣ СТОЙКОСТЬ К УФ ИЗЛУЧЕНИЮ
- ▣ И К АТМОСФЕРНЫМ ФАКТОРАМ

Водонепроницаемый продукт на водной основе для систем окрашивания изделий из дерева внутри и снаружи, легко наносится, с хорошей адгезией на различных типах пропитки; обеспечивает отделку, которая отличается высокой однородностью, хорошей механической устойчивостью, эластичностью и стойкостью к царапинам создавая защитную пленку, которая остается стабильное, красивой и стойкой к изнашиванию во времени. Отличная защита против УФ лучей. Продукт создает эластичную и устойчивую пленку которая также устойчива к царапинам, оставаясь неизменной долгое время. Цвета указаны в каталоге.



10-12 м²/л



24-36h



+5/+30°C



+5/+30°C

CS





Special W Matt

Отделка с восковым эффектом на водной основе

- **УСТОЙЧИВОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ФАКТОРАМ**
- **ЭЛАСТИЧНОСТЬ**

Продукт подходит для систем окрашивания изделий из дерева внутри и снаружи, водонепроницаемый, легко наносить, идеально подходит для профессионального использования, так как обладает высокой совместимостью, заполняемостью и адгезией на различных типах пропитываемых веществ. Обеспечивает отделку, которая отличается высокой однородностью и стойкостью к механическим факторам и погодным условиям, элементы, которые являются необходимыми для длительного эффекта нанесения, которые нужны для защиты изделия во времени. Обеспечивает отличную защиту против УФ лучей. Цвета как в каталоге.



8-10 м²/л



6-8h



0-10%



0-10%



+15/+30°C



+5/+30°C

CS



Условные обозначения:



ARREGHINI NOVOLEGGNO

Пропитки и отделка для дерева

Пропитки - Отделки



Dolomiti

Отделка с пропиткой растворитель 2 к 1

- ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
- МОЖНО НАНОСИТЬ КИСТЬЮ
- СТОЙКОСТЬ К УФ ИЗЛУЧЕНИЮ И К ОСАДКАМ

Продукт с поверхностной пропиткой для внутреннего и внешнего использования, глубоко проникает, что подчеркивает текстуру дерева. Уникальный продукт на основе растворителя, который одновременно действует как пропитка и финиш без необходимости нанесения основы. Отличная защита против УФ лучей. Цвета указаны в специальном каталоге.



10-12 м²/л



12-16h



+5/+30°C



+5/+30°C

CS



Dolomiti W

Отделка с пропиткой на водной основе 2 к 1

- ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
- МОЖНО НАНОСИТЬ КИСТЬЮ
- СТОЙКОСТЬ К УФ ИЗЛУЧЕНИЮ И К ОСАДКАМ

Продукт с поверхностной пропиткой для внутреннего и внешнего использования, глубоко проникает, что подчеркивает текстуру дерева. Уникальный продукт на водной основе, который одновременно действует как пропитка и финиш без необходимости нанесения основы. Отличная защита против УФ лучей. Цвета указаны в специальном каталоге.



10-12 м²/л



6h



+15/+30°C



+5/+30°C

CS



Отделки



Rinnova

Защитное регенерирующее масло

□ СТОЙКОСТЬ К УФ ИЗЛУЧЕНИЮ И АТМОСФЕРНЫМ ФАКТОРАМ

Бесцветное регенерирующее защитное масло для внешнего использования; восстанавливает первоначальный вид изделий, которые подвергаются внешнему воздействию, возвращая им первоначальную красоту и обновляя краску, которая изначально изнашивалась ввиду того что подвергалась солнечным лучам и вообще атмосферным факторам. Нанося раз в год, продукт продлевает срок службы каждого изделия из дерева.



20-30 м²/л



8h



+5/+30°C



+5/+30°C



Rinnova W

Восстанавливающее защитное масло без цвета на водной основе

□ СТОЙКОСТЬ К УФ ИЗЛУЧЕНИЮ И АТМОСФЕРНЫМ ФАКТОРАМ

Бесцветное регенерирующее защитное масло для внешнего использования; восстанавливает первоначальный вид изделий, которые подвергаются внешнему воздействию, возвращая им первоначальную красоту и обновляя краску, которая изначально изнашивалась ввиду того что подвергалась солнечным лучам и вообще атмосферным факторам. Нанося раз в год, продукт продлевает срок службы каждого изделия из дерева.



20-30 м²/л



12h



+5/+30°C



+5/+30°C



Наши СИСТЕМЫ

циклы нанесения для внутренних работ



**СИСТЕМЫ НА РАСТВОРИТЕЛЕ ДЛЯ
ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**



**СИСТЕМЫ НА ВОДЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ**



СИСТЕМЫ НА РАСТВОРИТЕЛЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



- Идеально подходит для новых изделий из различных пород древесины и обслуживания

ПРОПИТКИ



Classic

Linea NOVOLEGNO

Защитная пропитка на
основе растворителя

ОТДЕЛКИ



Special UV Satin

Linea NOVOLEGNO

Сатиновая отделка с
восковым эффектом на основе
растворителя



Special UV Matt

Linea NOVOLEGNO

Матовая отделка с восковым
эффектом на основе
растворителя



СИСТЕМЫ НА ВОДЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



- Идеально подходит для новых изделий из различных пород древесины в том числе с выраженными порами, как ироко, красное дерево, меранти, морской фанеры.



ПРОПИТКИ

Classic W

Linea NOVOLEGNO

Защитная пропитка на водной основе



ОТДЕЛКИ

Special W Matt

Linea NOVOLEGNO

Отделка с восковым эффектом на водной основе



МАТЕРИА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ПОВЕРХНОСТЬ



Dolomiti

Linea NOVOLEGNO

Отделка с пропиткой
растворитель 2 к 1



Dolomiti W

Linea NOVOLEGNO

Отделка с пропиткой на водной
основе 2 к 1



Специальные краски для дерева

Циклы, которые состоят из грунта и отделки на водной основе, предназначенные для всех потребностей в обработке различных типов изделий из древесины, таких как напольные покрытия или мебели. Продукция высоко - профессиональны, которые обеспечивают всегда безупречные результаты.



Специальные краски для дерева

Riplast | Lucido
Riplast | Satin

Специальные краски для внутренних деревянных полов

F23
Eco W 500 Lucido
Eco W 500 Satin
Eco W 507 Satin



Специальные краски для дерева

Специальные краски для дерева



Riplast I Lucido

Матирующая финишная прозрачная краска на основе растворителя для дерева

- СТОЙКОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ФАКТОРАМ
- СТОЙКОСТЬ К ЗАТИРАНИЮ
- СТОЙКОСТЬ К УФ ИЗЛУЧЕНИЮ
- ЭЛАСТИЧНОСТЬ

Прозрачный продукт подходит для систем окрашивания изделий из дерева внутри и снаружи, водонепроницаемый, легко наносится, идеально подходит для профессионального использования так как имеет высокую совместимость и заполняемость и адгезию на различных типах пропитки.



Riplast I Satin

Матирующая финишная прозрачная краска на основе растворителя для дерева

- СТОЙКОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ФАКТОРАМ
- СТОЙКОСТЬ К ЗАТИРАНИЮ
- СТОЙКОСТЬ К УФ ИЗЛУЧЕНИЮ
- ЭЛАСТИЧНОСТЬ

Прозрачный продукт подходит для систем окрашивания изделий из дерева внутри и снаружи, водонепроницаемый, легко наносится, идеально подходит для профессионального использования так как имеет высокую совместимость и заполняемость и адгезию на различных типах пропитки.



11-13 m²/l



Acquaragia
VD 100



18-24h



0-8%



0-8%



0-8%



+5/+30°C



+5/+30°C



11-13 m²/l



Acquaragia
VD 100



18-24h



0-8%



0-8%



0-8%



+5/+30°C



+5/+30°C



Внутренние деревянные полы




F23

Прозрачная грунтовка на водной основе для дерева

- ▣ **ЗАТИРАНИЕ НАЖДАКОМ**
- ▣ **БЫСТРОЕ ВЫСЫХАНИЕ**
- ▣ **ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ**


Краска на водной основе с акриловыми смолами, не желтеет, одно или двухкомпонентный, подходит в качестве грунтовки для изделий из дерева внутри.



Eco W 500 Lucido

Прозрачная краска на водной основе для дерева для внутреннего нанесения

Прозрачный продукт подходит для систем окрашивания изделий из дерева внутри, легко наносится, идеально подходит для профессионального использования, так как обладает способностью к заполнению, адгезией в водоразбавляемом и затираемом наждаком основам и особенно для различных видов дерева, быстро высыхает, позволяет сократить время окрашивания. Обеспечивает отделку с высокой однородностью и стойкостью к механическим повреждениям.



Условные обозначения:



Специальные краски для дерева

Внутренние деревянные полы



Eco W 500 Satin

Прозрачная краска на водной основе для дерева для внутреннего нанесения

Прозрачный продукт подходит для систем окрашивания изделий из дерева внутри, легко наносится, идеально подходит для профессионального использования, так как обладает способностью к заполнению, адгезией в водоразбавляемым и затираемым наждаком основам и особенно для различных видов дерева, быстро высыхает, позволяет сократить время окрашивания. Обеспечивает отделку с высокой однородностью и стойкостью к механическим повреждениям.



11-13 м²/л



6-8h



+15/+30°C



+5/+30°C



Eco W 507 Satin

Прозрачная краска на водной основе для полов из дерева для внутреннего использования

Прозрачный продукт, подходит для любого вида дерева, который нужно наносить на пол. Легко наносится, идеально подходит для профессионального использования, так как обладает высокой совместимостью и адгезией, заполняемостью и покрытием на различных поверхностях в особенности из дерева.



11-13 м²/л



6-8h



Rullo pelo



+15/+30°C



+5/+30°C



Условные обозначения:

